



sc herrajes®

SMART LED
LIGHTING



25
ANIVERSARIO

INTRODUCCIÓN AL LED

Descripción

LED se define por sus siglas como diodo emisor de luz, no es mas que un pequeño chip de material semiconductor que cuando es atravesado por una corriente eléctrica en sentido apropiado, emite luz monocromática sin producir apenas calor, es decir un componente electrónico semiconductor con polaridad, se utiliza en funciones de señalización, estética y actualmente en iluminación.


La tecnología LED es la tecnología del futuro en cuanto a iluminación y protección del medio ambiente debido a su bajo consumo eléctrico.

Temperatura de la luz

La temperatura de color de una fuente de luz es una forma de comparar la blancura de la luz emitida. A baja temperatura de color (típicamente 2700-3000° K) da un color blanco cálido, cuanto mas alta sea temperatura de color, la luz parece mas fría. El blanco frío tiene una temperatura de 6000-6500° K.

La temperatura del color se mide en grados Kelvin °K:


- Blanco cálido:** Temperatura de color entre 2400K y 3000K, aporta una luz blanca con toque amarillento
- Blanco neutro:** Temperatura de color entre 4000K y 4500K, aporta una luz blanca limpia.
- Blanco frío:** Temperatura de color entre 6000K y 7000K, aporta una luz blanca con toque azulado.
- RGB:** En tiras LED son aquellas con las que se consiguen distintos colores combinando los colores primarios Rojo Verde Azul, Está especialmente indicado en la decoración.

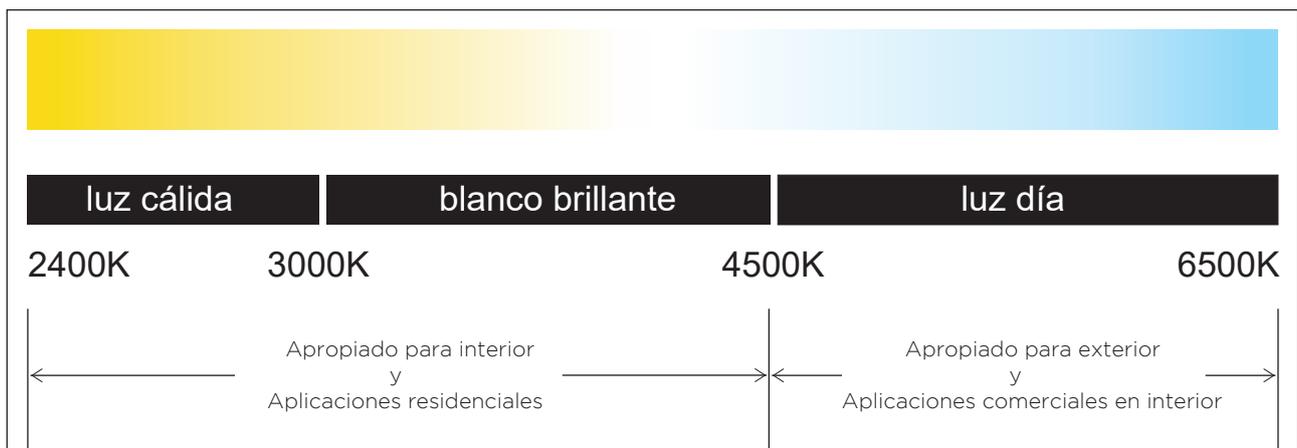

Lumen

El lumen (símbolo lm) es la unidad del Sistema Internacional de Medidas para medir el flujo luminoso, es la medida de la potencia luminosa percibida. Se puede interpretar de forma menos rigurosa como una medida de la cantidad total de luz visible en un ángulo determinado o emitida por una fuente dada.

Photometric

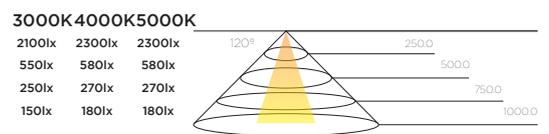

Protección IP

Es la protección que tiene el producto frente a la entrada de polvo y líquidos.

Cuanto más alta sea la protección IP mejor soportará el agua.

Un producto de IP45 se recomienda perfectamente en iluminación y decoración interior.

Un producto de IP68 es completamente estanco, aguanta la humedad e inmersión en el exterior.

LED



MARZO 2020

-  **01 Regletas**
1 - 16
-  **02 Perfiles**
17 - 22
-  **03 Focos LED**
23 - 29
-  **04 LED**
30 - 35
-  **05 Transformadores**
36 - 43



sc herrajes®



REGLETAS DE SILICONA

L230


2 AÑOS GARANTÍA

CE

RoHS

IP67

Perfil de silicona altamente decorativo, no necesita perfilera de aluminio para instalación.
Disponible en medidas especiales.
Uso recomendado en vitrinas y armarios.




Ref.	Descripción	Nºled	Color	W	Lumens	Embalaje
L230.100.4	Regleta LED 1,0mtrs.	120	Blanco 4000	10/18	1800	3
L230.150.4	Regleta LED 1,5mtrs.	180	Blanco 4000	15/27	2700	3
L230.250.4	Regleta LED 2,5mtrs.	300	Blanco 4000	22/45	4500	3

Datos técnicos

Tipo de LED	SMD 2835	Color Kº	Blanco 4000
PCB	6x12mm. neón	Wattios/mtr.	10/18w
Fabricante	Everlight	Lumens/mtr.	1800
NºLed/mtr.	120	Ángulo	120º
Voltaje	12v/24v	Garantía	2 años
CRI	>81	Horas de vida	25.000

Instalación regleta L230 + sensor

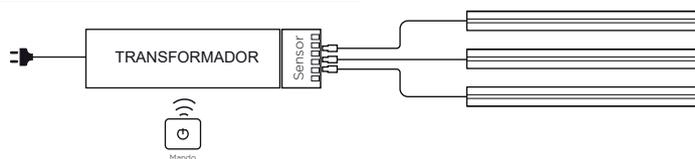

Componentes recomendados para la instalación:

- L144 Kit wireless
- L150.300 Cable alargador



REGLETAS DE SILICONA

L231


2 AÑOS GARANTÍA

CE

RoHS

IP67

Perfil de silicona altamente decorativo, no necesita perfilera de aluminio para instalación.
Disponible en medidas especiales.
Uso recomendado en vitrinas y armarios.




Ref.	Descripción	Nºled	Color	W	Lumens	Embalaje
L231.100.3	Regleta LED 1,0mtrs.	240	Blanco 2700	6	420	3
L231.100.4	Regleta LED 1,0mtrs.	240	Blanco 4200	6	420	3
L231.250.3	Regleta LED 2,5mtrs.	600	Blanco 2700	15	1050	3
L231.250.4	Regleta LED 2,5mtrs.	600	Blanco 4200	15	1050	3

Datos técnicos

Tipo de LED	SMD 2216	Color Kº	2700/4200
PCB	4x8mm. neón	Wattios/mtr.	6
Fabricante	Everlight	Lumens/mtr.	420
NºLed/mtr.	240	Ángulo	120º
Voltaje	12v	Garantía	2 años
CRI	>90	Horas de vida	30.000

Instalación regleta L231 + sensor

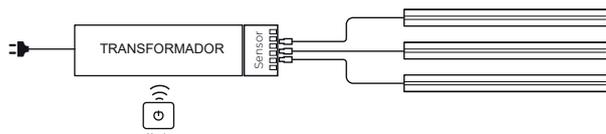

Componentes recomendados para la instalación:

- L144 Kit wireless
- L150.300 Cable alargador



REGLETAS BATERIA

L212

2 AÑOS GARANTÍA

CE

RoHS


IP45

recargable



sensor touch + pir

Regleta de superficie panel light (sin puntos led).
 Funcionamiento a batería recargable. Incluye cargador y soporte.
 Incorpora sensor touch on-off y sensor de presencia.
 Uso recomendado en iluminación de armarios, vitrinas, etc.



L212.300



L212.600



L212.520

Ref.	Descripción	Nºled	Color	W	Lumens	Embalaje
L212.300	Regleta LED 30cm batería litio	80	Blanco 4000	2	180	1
L212.520	Regleta LED 52cm batería litio	120	Blanco 4000	3	220	1
L212.600	Regleta LED 60cm batería litio	150	Blanco 4000	4	360	1

Datos técnicos

Tipo de LED	SMD 2216	NºLed	80/150	Wattios	2/4w	Garantía	2 años
PCB	40mm. rígido	Voltaje	5v	Lumens	180/360	CRI	>81
Fabricante	Epistar	Color Kº	Blanco 4000	Ángulo	120º	Horas de vida	30.000



REGLETAS BATERÍA

L207

1 AÑO GARANTÍA

CE

RoHS

IP45

recargable

Ahora ya puedes iluminar zonas donde no llega electricidad con los novedosos perfiles de iluminación led con batería interna de litio recargable de alta capacidad. Ilumina durante 6 horas continuas, lo que se traduce a meses de uso normal, debido a su sensor IR interno de doble función on-off de 10cm de alcance y sensor puerta.

Fácil instalación sin cables ni transformadores debido a su innovador sistema de sujeción con soporte magnético con adhesivo. Uso recomendado en iluminación de cajones de cocina y baño, armarios, etc...



MICROUSB

Ref.	Descripción	Nºled	Color	W	Lumens	Embalaje
L207.400	Regleta LED 40cm. con batería	224	Blanco 5500	2	240	3
L207.01	Cargador batería					1

Datos técnicos

Tipo de LED	SMD 3528	NºLed	24	Wattios	2	Garantía	1 año
PCB	50mm. rígido	Voltaje	4v Li-on	Lumens	240	CRI	>81
Fabricante	Epistar	Color Kº	Blanco 5500	Ángulo	120º	Horas de vida	25.000

L110


1 AÑO GARANTÍA

CE

RoHS

IP45

recargable

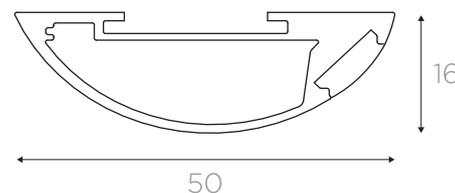

Ref.	Descripción	Nºled	Color	W	Lumens	Embalaje
L110.400	Regleta LED 40cm. con batería	24	Blanco 5500	2,8	240	3
L207.01	Cargador batería					1



REGLETAS DE ALUMINIO

L205

2 AÑOS GARANTÍA

CE

RoHS

IP45




sensor IR

Perfil de superficie panel light (sin puntos led) de intensidad media.

Incorpora conectores laterales para unir en línea.

Incorpora sensor IR on-off. Disponible empalmes.

Uso recomendado en iluminación de encimeras, cajones, armarios, etc.

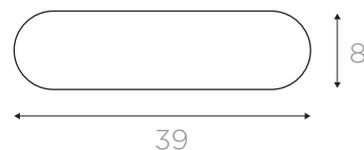

Empalme

Ref.	Descripción	Nºled	Color	W	Lumens	Embalaje
L205.450S	Regleta LED 45cm sensor IR	57	Blanco 4000	5	325	3
L205.850S	Regleta LED 85cm sensor IR	114	Blanco 4000	10	650	3
L205e	Empalme					3

Datos técnicos

Tipo de LED	SMD 4014	Color Kº	Blanco 4000
PCB	4mm. flexible	Wattios/mtr.	12w
Fabricante	Epistar	Lumens/mtr.	800
NºLed/mtr.	144	Ángulo	120º
Voltaje	12v	Garantía	2 años
CRI	>81	Horas de vida	25.000

Instalación regleta L205 + sensor + transformador

El perfil se instala con clips metálicos (incluidos)



Componentes recomendados para la instalación:

- L131 Transformador LED12V
- L151.06t Caja 6 conexiones
- L150.300 Cable alargador



REGLETAS DE ALUMINIO

L204

2 AÑOS GARANTÍA

CE


RoHS

IP45



sensor táctil

Perfil de superficie de alta intensidad lumínica sin puntos led.
Incorpora sensor touch táctil on-off y cable 1,40mt con conector.
Uso recomendado en iluminación de encimeras, vitrinas, etc.

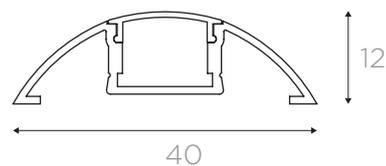

Ref.	Descripción	Nºled	Color	W	Lumens	Embalaje
L204.500	Regleta LED 50cm.	60	Blanco 4000		650	
L204.800	Regleta LED 80cm.	96	Blanco 4000		1040	
L204.1200	Regleta LED 120cm.	144	Blanco 4000		1560	

Datos técnicos

Tipo de LED	SMD 2835	Color Kº	Blanco 4000
PCB	12mm. rígido	Wattios/mtr.	12w
Fabricante	HongLi	Lumens/mtr.	1300
NºLed/mtr.	120	Ángulo	120º
Voltaje	12v	Garantía	2 años
CRI	>81	Horas de vida	25.000

Instalación regleta L204 + sensor + transformador

El perfil se instala con clips metálicos (incluidos)



Componentes recomendados para la instalación:

- L131 Transformador LED12V
- L151.06t Caja 6 conexiones
- L150.300 Cable alargador



REGLETAS DE ALUMINIO

L203

2 AÑOS GARANTÍA

CE



RoHS

IP45



sensor touch

Perfil de superficie de alta intensidad lumínica, diseño especial para esquinas.
Incorpora sensor touch táctil on-off y cable de 1,40mt con conector.
Uso recomendado en iluminación de encimeras, vitrinas, etc.
Disponible componentes para montajes a medida con o sin sensor.

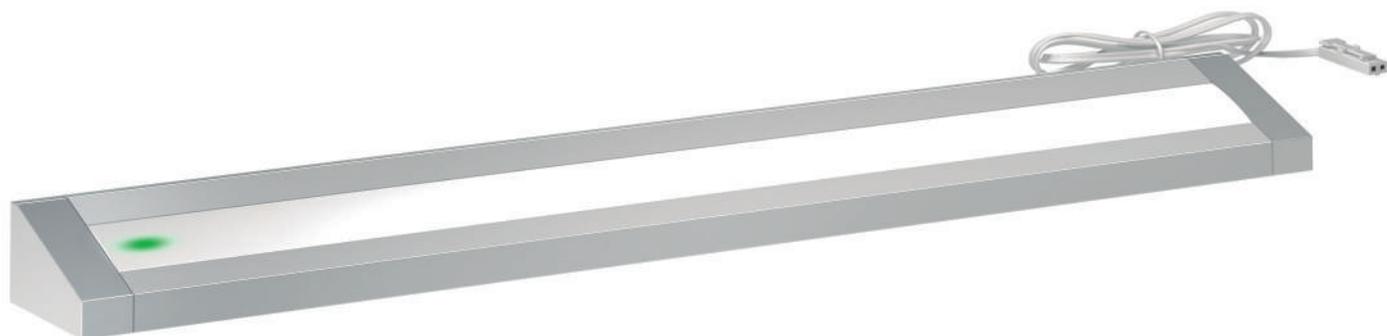

Ref.	Descripción	Nºled	Color	W	Lumens	Embalaje
L203.400	Regleta LED sensor 40cm.	48	Blanco 3-4-5000	5	520	3
L203.600	Regleta LED sensor 60cm.	72	Blanco 3-4-5000	7	780	3
L203.900	Regleta LED sensor 90cm.	108	Blanco 3-4-5000	11	1170	3
L203.1200	Regleta LED sensor 120cm.	144	Blanco 3-4-5000	15	1560	3
L203.2000	Regleta LED sensor 200cm.	240	Blanco 3-4-5000	24	2600	3
L203.2500	Regleta LED sensor 250cm.	300	Blanco 3-4-5000	30	3000	3

Datos técnicos

Tipo de LED	SMD 2835	Color Kº	3-4-5000
PCB	10mm.	Wattios/mtr.	12w
Fabricante	Everlight	Lumens/mtr.	1300
NºLed/mtr.	120	Ángulo	120º
Voltaje	12v	Garantía	2 años
CRI	>81	Horas de vida	25.000

Instalación regleta L203 + transformador

El perfil se instala con tornillos en las tapas (incluidos)



Componentes recomendados para instalación:

- L131 Transformador LED12V
- L151.06t Caja 6 conexiones
- L150.300 Cable alargador



REGLETAS DE ALUMINIO

L115

2 AÑOS GARANTÍA

CE


RoHS

IP45



sensor IR

Perfil de empotrar de intensidad lumínica media y sin puntos led, altamente decorativo. Suministrado en kits de dos perfiles con sensor de encastrar en el canto del mueble que facilita la instalación. Uso recomendado en iluminación de vitrinas, muebles altos de cocina, cajones, armarios, etc. Disponible componentes para montajes a medida.




sensor doble función
On-off y puerta

Ref.	Descripción	Nºled	Color	W	Lumens	Embalaje
LK115.500	Kit 2 perfiles 0,5 mtrs+sensor	60	Blanco 4000	12	1300	3
LK115.1000	Kit 2 perfiles 1,0 mtrs+sensor	120	Blanco 4000	24	2600	3

Datos técnicos

Tipo de LED	SMD 3014	Color Kº	Blanco 4000
PCB	8mm. flexible	Wattios/mtr.	12w
Fabricante	Epistar	Lumens/mtr.	1300
NºLed/mtr.	120	Ángulo	120º
Voltaje	12v	Garantía	2 años
CRI	>81	Horas de vida	25.000

Instalación regleta L115 + sensor + transformador

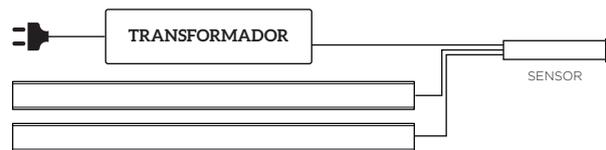

Componentes recomendados para instalación:

- L131 Transformador LED12V
- L151.06t Caja 6 conexiones
- L150.300 Cable alargador



REGLETAS DE ALUMINIO

L114

2 AÑOS GARANTÍA

CE

RoHS

IP45



Perfil de superficie de alta intensidad lumínica y fácil instalación.

Su característica especial es su espesor de 5mm.

Se pueden realizar empalmes y ángulos.

Uso recomendado en iluminación de encimeras, cajones, armarios, vestidores y vitrinas.

Disponible componentes para montajes a medida.

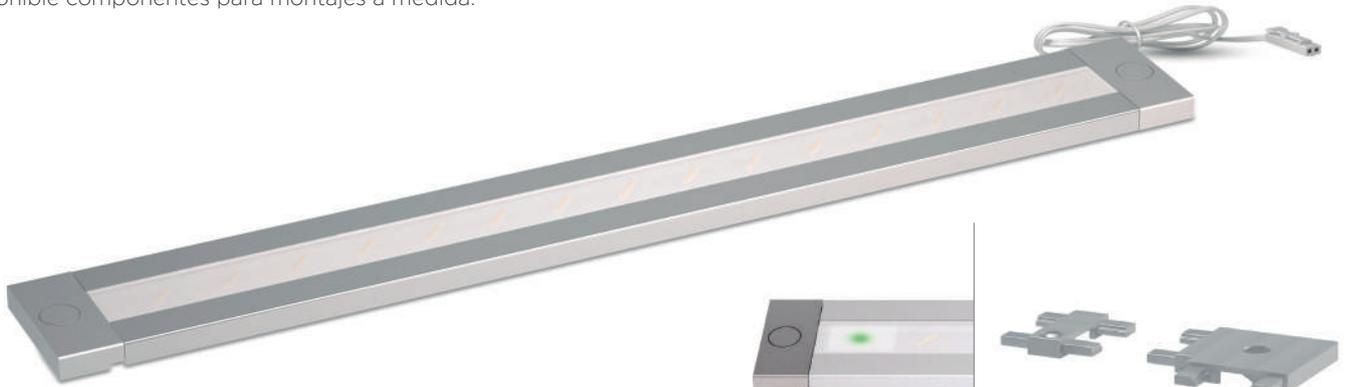

L114 Sensor touch

Escuadra y unión


Ref.	Descripción	Nºled	Color	W	Lumens	Embalaje
L114.520	Regleta LED 52cm.	30	Blanco 5000	8	900	3
L114.920	Regleta LED 92cm.	54	Blanco 5000	14	1600	3
L114.2000	Regleta LED 200cm.	120	Blanco 5000	24	3600	3
L114.560st	Regleta LED sensor 56cm.	60	Blanco 5000	7	780	3
L114.860st	Regleta LED sensor 86cm.	102	Blanco 5000	10	1200	3
L114.1160st	Regleta LED sensor 116cm.	144	Blanco 5000	14	1450	3
L114.2000st	Regleta LED sensor 200cm.	240	Blanco 5000	24	2600	3
L114.35	Escuadra					3
L114.15	Unión					3

Datos técnicos

Tipo de LED	SMD 2835	Color Kº	Blanco 5000
PCB	10mm. flexible	Wattios/mtr.	12w
Fabricante	Epistar	Lumens/mtr.	1800
NºLed/mtr.	120	Ángulo	170º
Voltaje	12v	Garantía	2 años
CRI	>81	Horas de vida	25.000

Instalación regleta L114 + sensor

El perfil se instala con tornillos en las tapas (incluidos)



Componentes recomendados para la instalación:

- L144 Kit wireless
- L150.300 Cable alargador



REGLETAS DE ALUMINIO

L113

2 AÑOS GARANTÍA

CE


RoHS

IP45



sensor touch

Perfil de superficie de alta intensidad lumínica sin puntos led.
También disponible en versión que incorpora sensor touch.
Uso recomendado en iluminación de encimeras, vitrinas, etc.
Disponible componentes para montajes a medida.




Ref.	Descripción	Nºled	Color	W	Lumens	Embalaje
L113.270	Regleta LED 27cm.	30	Blanco 5000	3	325	3
L113.520	Regleta LED 52cm.	60	Blanco 5000	6	650	3
L113.820	Regleta LED 82cm.	96	Blanco 5000	10	1040	3
L113.2000	Regleta LED 200cm.	240	Blanco 5000	24	2600	3
L113.520ST	Regleta LED 52cm sensor touch	60	Blanco 5000	6	650	3
L113.820ST	Regleta LED 82cm sensor touch	96	Blanco 5000	10	1040	3

Datos técnicos

Tipo de LED	SMD 3014	Color Kº	Blanco 5000
PCB	8mm. flexible	Wattios/mtr.	12w
Fabricante	Epistar	Lumens/mtr.	1300
NºLed/mtr.	120	Ángulo	120º
Voltaje	12v	Garantía	2 años
CRI	>81	Horas de vida	25.000

Instalación regleta L113 + sensor



Componentes recomendados para la instalación:

- L144 Kit wireless
- L150.300 Cable alargador



REGLETAS DE ALUMINIO

L111


2 AÑOS GARANTÍA

CE

RoHS

IP45

Perfil de superficie de alta intensidad lumínica.
Fácil instalación con grapas ocultas, sin puntos LED.
Uso recomendado en iluminación de cocinas y hogar.
Disponible componentes para montaje a medida.




Ref.	Descripción	Nºled	Color	W	Lumens	Embalaje
L111.300	Regleta LED 30cm.	36	Blanco 5000	4	400	3
L111.600	Regleta LED 60cm.	72	Blanco 5000	8	800	3
L111.1000	Regleta LED 100cm.	120	Blanco 5000	12	1300	3
L111.2000	Regleta LED 200cm.	240	Blanco 5000	24	2600	3

Datos técnicos

Tipo de LED	SMD 2835	Color Kº	Blanco 5000
PCB	8mm. flexible	Wattios/mtr.	12w
Fabricante	Epistar	Lumens/mtr.	1300
NºLed/mtr.	120	Ángulo	120º
Voltaje	12v	Garantía	2 años
CRI	>81	Horas de vida	25.000

Instalación regleta L111 + sensor

El perfil se instala con clips metálicos ocultos (incluidos)



Componentes recomendados para la instalación:

- L144 Kit wireless
- L150.300 Cable alargador



REGLETAS DE ALUMINIO

L108


2 AÑOS GARANTÍA

CE

RoHS

IP45


Perfil de superficie de alta intensidad lumínica con sensor interno en tres versiones.
 -Sensor touch (ST) con punto de luz azul que facilita la localización del encendido.
 -Sensor infrarrojo (SD) doble función on-off.
 -RGB de intensidad media con mini controlador interno.

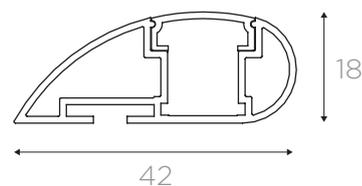

Uso recomendado en iluminación de encimeras, cajones y vitrinas.
 Disponible componentes para montajes a medida.



3 Sistemas de sujeción
 1. Guías deslizantes
 2. Grapas click
 3. Escuadra lateral

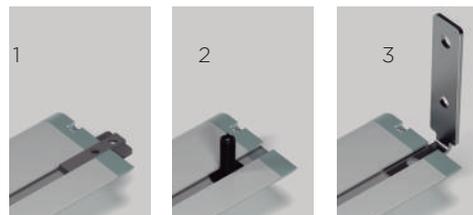

Ref.	Descripción	Nºled	Color	W	Lumens	Embalaje
L108.480ST	Regleta LED 48cm. sensor touch	33	Blanco 6000	9	950	3
L108.890ST	Regleta LED 89cm. sensor touch	63	Blanco 6000	16	1800	3
L108.2000ST	Regleta LED 200cm. sensor touch	120	Blanco 5000	24	3600	3
L108.480SD	Regleta LED 48cm. sensor IR	33	Blanco 6000	9	950	3
L108.890SD	Regleta LED 89cm. sensor IR	63	Blanco 6000	16	1800	3
L108.1480SD	Regleta LED 148cm. sensor IR	105	Blanco 6000	24	3000	3
L108.420RGB	Regleta LED 42cm. RGB	24	RGB	7	350	3
L108.820RGB	Regleta LED 82cm. RGB	48	RGB	12	650	3

Datos técnicos

Tipo de LED	SMD 7020	Color Kº	Blanco 6000
PCB	12mm. rígido	Wattios/mtr.	12w
Fabricante	Epistar	Lumens/mtr.	1600
NºLed/mtr.	72	Ángulo	120º
Voltaje	12v	Garantía	2 años
CRI	>81	Horas de vida	25.000

Instalación regleta L108 + sensor interno + transformador

El perfil se puede instalar con tres diferentes sistemas:
 -Guías deslizantes (incluidas)
 -Grapas automáticas (incluidas)
 -Escuadras metálica (no incluidas)



Componentes recomendados para instalación:

L131 Transformador LED12V
 L151.06t Caja 6 conexiones
 L150.300 Cable alargador



REGLETAS DE ALUMINIO

L108 CAJÓN


2 AÑOS GARANTÍA

CE

RoHS

IP45

Perfil de superficie de alta intensidad lumínica con sensor interno.
 Senor infrarrojo (SD) doble función on-off, incluye soportes para instalación en lateral.
 Uso recomendado en iluminación de cajones.

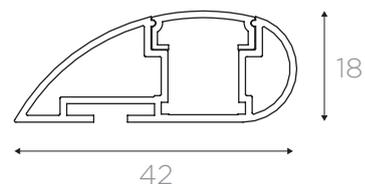

Ref.	Descripción	Nºled	Color	W	Lumens	Embalaje
L108.400SD	Regleta de cajón 40cm	27	Blanco 4000	7	720	3
L108.500SD	Regleta de cajón 50cm	33	Blanco 4000	8	900	3
L108.600SD	Regleta de cajón 60cm	39	Blanco 4000	9	1080	3
L108.700SD	Regleta de cajón 70cm	45	Blanco 4000	10	1260	3
L108.800SD	Regleta de cajón 80cm	51	Blanco 4000	12	1440	3
L108.900SD	Regleta de cajón 90cm	57	Blanco 4000	14	1620	3
L108.1000SD	Regleta de cajón 100cm	69	Blanco 4000	16	1800	3
L108.1200SD	Regleta de cajón 120cm	84	Blanco 4000	18	2160	3

Datos técnicos


Tipo de LED	SMD 5630	Color Kº	Blanco 4000
PCB	12mm. rígido	Wattios/mtr.	16w
Fabricante	Epistar	Lumens/mtr.	1600
NºLed/mtr.	72	Ángulo	120º
Voltaje	12v	Garantía	2 años
CRI	>81	Horas de vida	25.000

Instalación regleta cajón L108

El perfil se instala con soportes laterales. (incluidos)

Componentes recomendados para instalación:

- L131 Transformador LED12V
- L151.06t Caja 6 conexiones
- L150.300 Cable alargador



REGLETAS MONTADAS A MEDIDA

L202


2 AÑOS GARANTÍA

CE

RoHS

IP45

Regletas de superficie y de empotrar sin puntos led.
Disponible componentes para montajes a medida.

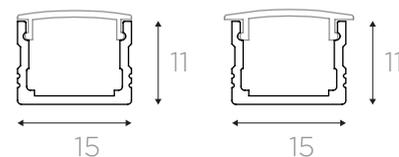

Ref.	Descripción	Nºled/mt	Color	W	Lumens	Embalaje
L202.ME	Regleta LED superficie a medida	120	3000/4000/5000	12	1300	1
L202.MEr	Regleta LED empotrar a medida	120	3000/4000/5000	12	1300	1

L206


2 AÑOS GARANTÍA

CE

RoHS

IP45


Regletas de superficie y de empotrar de alta intensidad.
Su característica principal es la reducida dimensión del haz lumínico.
Altamente decorativo sin puntos led.
Uso recomendado en iluminación de vitrinas, armarios, etc.
Disponible componentes para montajes a medida.



Ref.	Descripción	Nºled/mt	Color	W	Lumens	Embalaje
L206.ME	Regleta LED superficie a medida	120	Blanco 5000	12	1300	1
L206r.ME	Regleta LED empotrar a medida	120	Blanco 5000	12	1300	1

Instalación

Regleta L202 + transformador
El perfil se instala con clips metálicos



Componentes recomendados para instalación:

- L132 Transformador LED12V
- L141 Dimmer remoto
- L142 Control box sensor
- L151.06t Caja 6 conexiones
- L150.300 Cable alargador



REGLETAS MONTADAS A MEDIDA

L201


2 AÑOS GARANTÍA

CE

RoHS

IP45

Regleta de superficie y de empotrar.
Disponible componentes para montajes a medida.



Ref.	Descripción	Nºled	Color	W	Lumens	Embalaje
L201.ME	Regleta LED superficie a medida	60	3000/4000/5000	6	650	1
L201.MEr	Regleta LED empotrar a medida	60	3000/4000/5000	6	650	1
L201.MEst	Regleta LED con sensor touch	60	3000/4000/5000	6	650	1

L201r


2 AÑOS GARANTÍA

CE

RoHS

IP45


Regleta de empotrar.
Disponible componentes para montajes a medida.



Ref.	Descripción	Nºled	Color	W	Lumens	Embalaje
L201r.ME	Regleta LED empotrar	60	3000/4000/5000	6	650	1
L201r.MEst	Regleta LED con sensor touch	60	3000/4000/5000	6	650	1


Instalación

Regleta L201 + transformador
El perfil se instala con clips metálicos




Instalación

Regleta L201 + sensor

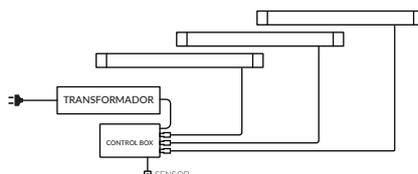

Instalación

Regleta L201 + dimmer remoto

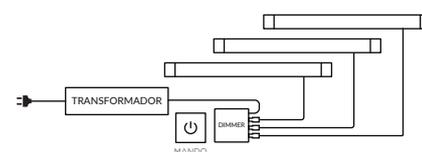

REGLETAS MONTADAS A MEDIDA

L200


2 AÑOS GARANTÍA

CE

RoHS

IP45

Regleta de superficie y de empotrar.
Disponible componentes para montajes a medida.



Ref.	Descripción	Nºled	Color	W	Lumens	Embalaje
L200.ME	Regleta LED superficie a medida	60	3000/4000/5000	6	650	1
L200.MEr	Regleta LED empotrar a medida	60	3000/4000/5000	6	650	1

L200r


2 AÑOS GARANTÍA

CE

RoHS

IP45


Regleta de empotrar.
Disponible componentes para montajes a medida.



Ref.	Descripción	Nºled	Color	W	Lumens	Embalaje
L200r.ME	Regleta LED empotrar a medida	60	3000/4000/5000	6	650	1


Instalación

Regleta L200 + transformador
El perfil se instala con clips metálicos




Instalación

Regleta L200 + sensor

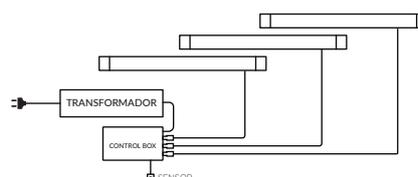

Instalación

Regleta L200 + dimmer remoto




PERFILES

L210

LED 10 MM.

Perfil de empotrar con visión de led oculta.
Uso recomendado en vitrinas, armarios, etc.




REF.	Descripción	Embalaje
L210.2500p	Perfil aluminio 2,5mtr. plata	6
L210.2500.pn	Perfil aluminio 2,5mtr. negro	6



L209

LED 8 MM.

Perfil para iluminación de baldas de cristal.




REF.	Descripción	Embalaje
L209.2000p	Perfil aluminio 2mtr. negro	6



L208

LED 10 MM.

Perfil para balda 19mm. con iluminación superior e inferior.



REF.	Descripción	Embalaje
L208.2000p	Perfil aluminio 2mtr. negro	6



L206


LED 3,5 MM.



Perfil L206



Perfil L206R



Tapas superficie



Tapas empotrar

REF.	Descripción	Embalaje
L206.20	Kit superficie 2mtr.	6
L206.2000p	Perfil de superficie 2mtr.	6
L206.2000c	Cubierta opaco 2mtr.	6
L206.ts	Tapas + clips superficie	6
L206r.20	Kit empotrar 2mtr.	6
L206r.2000p	Perfil de empotrar 2mtr.	6
L206r.te	Tapas empotrar	6




Cubierta

L203

LED 10 MM.



Perfil



Cubierta

REF.	Descripción	Embalaje
L203.25	Kit 2,5mtr. perfil + cubierta + tapas	6
L203.2500p	Perfil aluminio plata 2,5mtr.	6
L201.2500c	Cubierta opal 2,5mtr.	6
L203.ts	Tapas superficie	6
L203.32	Sensor touch 32w	6




Tapas

L202

LED 10 MM.



Perfil



Tapas + clip superficie



Tapas empotrar

REF.	Descripción	Embalaje
L202.20	Kit 2mtr superficie + cubierta + tapa	6
L202.20.r	Kit 2mtr empotrar + cubierta + tapas	6
L202.2000p	Perfil aluminio 2mtr.	6
L201.2000c	Cubierta opal superficie 2mtr.	6
L201.2000ct	Cubierta transparente superficie 2mtr.	6
L201.2000cr	Cubierta opal empotrar 2mtr.	6
L201.2000ctr	Cubierta transparente empotrar 2mtr.	6
L202.ts	Tapas + clips superficie	6
L202.te	Tapas empotrar	6



Cubierta superficie



Cubierta empotrar

L201

LED 10 MM.



Perfil L201






Perfil L201R



Tapas + clip superficie



Tapas empotrar



Cubierta superficie

Cubierta tubo

Cubierta empotrar

Cubierta rectángulo

L200

LED 8 MM.



Perfil L200





Perfil L200R



Tapas + clip superficie



Tapas empotrar



Cubierta superficie


Cubierta empotrar

L200L

LED 8 MM.



Perfil



L114


LED 12 MM.



Perfil



Tapas



Escuadra y unión

REF.	Descripción	Embalaje
L201.20	Kit superficie 2 mtr + cubierta + tapas	6
L201.20.r	Kit empotrar 2 mtr + cubierta + tapas	6
L201.2000p	Perfil aluminio 2mtr. plata	6
L201.2000pn	Perfil aluminio 2mtr. negro	6
L201.2000c	Cubierta opal superficie 2mtr.	6
L201.2500.c	Cubierta opal superficie 2,5mtr.	6
L201.2000ct	Cubierta transparente superficie 2mtr.	6
L201.2000cr	Cubierta opal empotrar 2mtr.	6
L201.2500cr	Cubierta opal empotrar 2,5mtr.	6
L201.2000ctr	Cubierta transparente empotrar 2mtr.	6
L201.2000cto	Cubierta tubo opal 2mtr.	6
L201.2000cs	Cubierta rectángulo 2mtr.	6
L201.ts	Tapas de superficie plata + clips	6
L201.tsn	Tapas de superficie negro + clips	6
L201.te	Tapas empotrar	6
L201r.20	Kit empotrar 2 mtr + cubierta + tapas	6
L201r.2000p	Perfil aluminio empotrar 2mtr.	6
L201r.2500p	Perfil aluminio empotrar 2,5mtr.	6

REF.	Descripción	Embalaje
L200.20	Kit superficie 2 mtr + cubierta + tapas	6
L200.20r	Kit empotrar 2 mtr + cubierta + tapas	6
L200.2000p	Perfil aluminio 2mtr. plata	6
L200.2000pn	Perfil aluminio 2mtr. negro	6
L200.2000c	Cubierta opal superficie 2mtr.	6
L200.2000ct	Cubierta transparente superficie 2mtr.	6
L200.2000cr	Cubierta opal empotrar 2mtr.	6
L200.2000ctr	Cubierta transparente empotrar 2mtr.	6
L200.ts	Tapa de superficie plata + clips	6
L200.te	Tapas empotrar	6
L200.tsn	Tapas de superficie negro	6
L200r.20	Kit empotrar 2mtr + cubierta + tapas	6
L200r.2000p	Perfil aluminio empotrar 2mtr. plata	6
L200r.2500p	Perfil aluminio empotrar 2,5mtr. plata	6
L200r.2000pn	Perfil aluminio empotrar 2mtr. negro	6
L200r.2000c	Cubierta empotrar opal 2mtr.	6
L200r.2500c	Cubierta empotrar opal 2,5mtr.	6
L200r.te	Tapas empotrar plata	6
L200r.ten	Tapas de empotrar negro	6

REF.	Descripción	Embalaje
L200L.2000p	Perfil aluminio 2mtr plata	6
L200.2000cr	Cubierta opal empotrar 2mtr	6



Cubierta

REF.	Descripción	Embalaje
L114.20	Kit perfil + cubierta 2mtrs. + tapas	6
L114.35	Escuadra	6
L114.15	Empalme	6




Cubierta

L113

LED 8MM.



Perfil



Tapas



Cubierta


REF.	Descripción	Embalaje
L113.20	Kit perfil 2mtrs. + cubierta + tapas	6

L111

LED 8MM.



Perfil



Tapas



Cubierta


REF.	Descripción	Embalaje
L111.20	Kit perfil 2mtrs. + cubierta + tapas	6

L108

LED 12MM.



Perfil



Tapas



Cubierta

REF.	Descripción	Embalaje
L108.30	Kit perfil 3 mtrs. + cubierta y tapas	3

3 Sistemas de sujeción

1. Deslizante con guías
2. Grapas click
3. Escuadra lateral




757

LED8/10MM.

Iluminación gola y cajones



Perfil

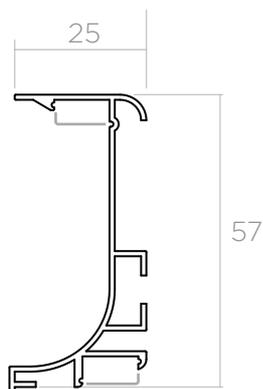


Perfil

REF.	Descripción	Embalaje
757.4000.06	Perfil 4mtr. Lacado blanco	10
757.4000.08	Perfil 4mtr. Lacado negro	10
757.4000.31	Perfil 4mtr. Plata mate	10
757.4000.63	Perfil 4mtr. Gris oscuro	10

Accesorios

REF.	Descripción	Embalaje
757.06t	Tapa izq+der Lacado blanco	6
757.06r	Rincón Lacado blanco	6
757.06e	Esquina Lacado blanco	6
757.08t	Tapa izq+der Lacado negro	6
757.08r	Rincón Lacado negro	6
757.08e	Esquina Lacado negro	6
757.31t	Tapa izq+der Plata mate	6
757.31r	Rincón Plata mate	6
757.31e	Esquina Plata mate	6
758.29	Escuadra sujeción	25
757.29	Juego fijación plástico	25

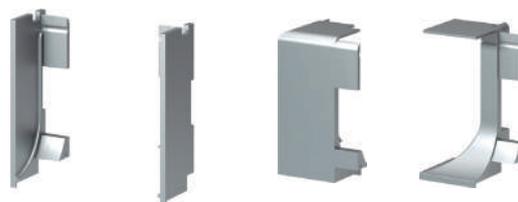


Kit Iluminación cajón

REF.	Descripción	Embalaje
757.10	Kit iluminación 1mtr.	3
757.20	Kit iluminación 2mtr.	3
757.c	Cubierta PC Opaco 2mtr.	3

kit incluye:
-sensor
-cable
-cubierta
-led

Instalación





L230



Ref.	Descripción	Precio
L230.100.4	Tira LED 1mtr.	16,00 €
L230.150.4	Tira LED 1,5mtr.	24,00 €
L230.250.4	Tira LED 2,5mtr.	39,00 €

L231 nuevo



Ref.	Descripción	Precio
L231.100.3	Tira LED 1mtr.	18,00 €
L231.250.3	Tira LED 2,5mtr.	40,00 €
L231.100.4	Tira LED 1mtr.	18,00 €
L231.250.4	Tira LED 2,5mtr.	40,00 €

L212 nuevo



Ref.	Descripción	Precio
L212.300	Regleta Batería 30cm	40,00 €
L212.520	Regleta Batería 52cm	52,00 €
L212.600	Regleta Batería 60cm	110,00 €

L205



Ref.	Descripción	Precio
L205.450s	Regleta LED 45cm	44,00 €
L205.850s	Regleta LED 85cm	58,00 €
L205e	empalme	3,00 €

L204



Ref.	Descripción	Precio
L204.500	Regleta LED 50cm	34,00 €
L204.800	Regleta LED 80cm	40,00 €
L204.1200	Regleta LED 120cm	50,00 €

L203 nuevo



Ref.	Descripción	Precio
L203.400	Regleta LED 40cm	34,00 €
L203.600	Regleta LED 60cm	40,00 €
L203.900	Regleta LED 90cm	47,00 €
L203.1200	Regleta LED 120cm	54,00 €
L203.2000	Regleta LED 200cm	68,00 €
L203.2500	Regleta LED 250cm	74,00 €
	Regleta a medida = superior + 3 €	

L206




Ref.	Descripción	Precio
L206.ME	Regleta LED 100cm	26,00 €
superficie	Regleta LED 150cm	35,00 €
	Regleta LED 200cm	44,00 €
	Regleta a medida = superior + 3 €	

L206r




Ref.	Descripción	Precio
L206.ME	Regleta LED 100cm	26,00 €
superficie	Regleta LED 150cm	35,00 €
L206.MEr	Regleta LED 200cm	44,00 €
empotrar	Regleta a medida = superior + 3 €	

L202




Ref.	Descripción	Precio
L202.ME	Regleta LED 100cm	30,00 €
superficie	Regleta LED 150cm	43,00 €
	Regleta LED 200cm	55,00 €
	Regleta a medida = superior + 3 €	
L202.MEr	Regleta LED 100cm	30,00 €
empotrar	Regleta LED 150cm	43,00 €
	Regleta LED 200cm	55,00 €
	Regleta a medida = superior + 3 €	

L201



Ref.	Descripción	Precio
L201.ME	Regleta LED 100cm	25,00 €
superficie	Regleta LED 150cm	34,00 €
L201.MEr	Regleta LED 200cm	45,00 €
empotrar	Regleta a medida = superior + 3 €	
L201.MEst	Regleta sensor 100cm	42,00 €
L201r.MEst	Regleta sensor 200cm	62,00 €
L201r.ME	Regleta LED 100cm	25,00 €
empotrar	Regleta LED 150cm	34,00 €
	Regleta LED 200cm	45,00 €
	Regleta a medida = superior + 3 €	

L200



Ref.	Descripción	Precio
L200.ME	Regleta LED 100cm	21,00 €
superficie	Regleta LED 150cm	28,00 €
ó empotrar	Regleta LED 200cm	35,00 €
	Regleta a medida = superior + 3 €	

L114



Ref.	Descripción	Precio
L114.520	Regleta LED 52cm	25,00 €
L114.920	Regleta LED 92cm	37,40 €
L114.2000	Regleta LED 200cm	62,20 €
L114.560st	Regleta Sensor 56cm	40,00 €
L114.860st	Regleta Sensor 86cm	50,40 €
L114.1160st	Regleta Sensor 116cm	56,80 €
L114.2000st	Regleta Sensor 200cm	69,40 €
L114.35	Escuadra	1,20 €
L114.15	Unión	1,20 €
	Regleta a medida = superior +3€	

L200r



Ref.	Descripción	Precio
L200r.ME	Regleta LED 100cm	21,00 €
empotrar	Regleta LED 150cm	28,00 €
	Regleta LED 200cm	35,00 €
	Regleta a medida = superior + 3 €	

L115



Ref.	Descripción	Precio
LK115.500	Kit 2 perf 0.5m + sensor	60,00 €
LK115.1000	Kit 2 per 1m + sensor	40,00 €

L111



Ref.	Descripción	Precio
L111.300	Regleta LED 30cm	15,00 €
L111.600	Regleta LED 60cm	22,40 €
L111.1000	Regleta LED 100cm	29,80 €
L111.2000	Regleta LED 200cm	54,60 €
	Regleta a medida = superior +3€	

L113



Ref.	Descripción	Precio
L113.270	Regleta LED 27cm	15,00 €
L113.520	Regleta LED 52cm	22,40 €
L113.820	Regleta LED 82cm	29,80 €
L113.2000	Regleta LED 200cm	54,60 €
L113.520ST	Regleta 52cm sensor	37,40 €
L113.820ST	Regleta 82cm sensor	44,80 €
	Regleta a medida = superior +3 €	

L108



Ref.	Descripción	Precio
L108.480S	Regleta 48cm touch	43,40 €
L108.890ST	Regleta 89cm touch	62,20 €
L108.480SD	Regleta 48cm IR	43,40 €
L108.890SD	Regleta 98cm IR	62,20 €
L108.1480SD	Regleta 148cm IR	80,80 €
L108.2000ST	Regleta 200cm touch	91,40 €
L108.420RGB	Regleta 42cm RGB	49,80 €
L108.820RGB	Regleta 82cm RGB	62,20 €
	Regleta a medida = superior +3 €	

L207



Ref.	Descripción	Precio
L207.400	Regleta Batería 40cm	40,00 €
L207.01	Cargador batería	10,00 €

L108 cajón



Ref.	Descripción	Precio
L108.400SD	Regleta cajón 40cm	40,00 €
L108.500SD	Regleta cajón 50cm	44,00 €
L108.600SD	Regleta cajón 60cm	48,40 €
L108.700SD	Regleta cajón 70cm	52,60 €
L108.800SD	Regleta cajón 80cm	57,80 €
L108.900SD	Regleta cajón 90cm	63,00 €
L108.1000SD	Regleta cajón 100cm	68,20 €
L108.1200SD	Regleta cajón 120cm	73,60 €

L110



Ref.	Descripción	Precio
L110.400	Regleta batería 40cm	60,00 €
L207.01	Cargador batería	10,00 €

L160.80



Ref.	Descripción	Precio
L160.80.3	Foco aluminio 80x80x4	20,00 €
L160.80.4	Foco aluminio 80x80x4	20,00 €
L160.80.5	Foco aluminio 80x80x4	20,00 €
L160.80.3N	Foco negro 80x80x4	20,00 €
L160.80.5N	Foco negro 80x80x4	20,00 €

Kit Iluminación foco L160.80 Plata y Negro



KIT Foco 80 + Transf.	Nº Focos	Precio
LK160.80.1	1	35,00 €
LK160.80.2	2	60,40 €
LK160.80.3	3	86,80 €
LK160.80.4	4	115,20 €
KIT Foco 80 + Sensor	Nº Focos	Precio
LK160.80.1S	1	57,60 €
LK160.80.2S	2	83,00 €
LK160.80.3S	3	109,20 €
LK160.80.4S	4	137,60 €
KIT Foco 80 + Dimmer	Nº Focos	Precio
LK160.80.1D	1	75,00 €
LK160.80.2D	2	100,40 €
LK160.80.3D	3	126,80 €
LK160.80.4D	4	155,20 €

L160.250



Ref.	Descripción	Precio
L160.250.5	Foco aluminio 250x60x4	40,00 €

L160.190



Ref.	Descripción	Precio
L160.190ST	Foco ABS touch 190x66x7	26,00 €
L160.190SD	Foco ABS puerta 190x66x7	26,00 €

L160.60



Ref.	Descripción	Precio
L160.60.3	Foco aluminio 60x60x4	18,00 €
L160.60.5	Foco aluminio 60x60x4	18,00 €

L160.65



Ref.	Descripción	Precio
L160.65.3	Foco aluminio 65x4	18,00 €
L160.65.5	Foco aluminio 65x4	18,00 €

L161.62e




Ref.	Descripción	Precio
L161.62e	Foco alum empotrar 62mm	15,00 €

L161.62s



Ref.	Descripción	Precio
L161.62s	Foco alum superficie 62mm	18,00 €

L160.150



Ref.	Descripción	Precio
L160.150.3	Foco alum. 150x65x4	24,00 €
L160.150.4	Foco alum. 150x65x4	24,00 €
L160.150.4S	Foco alum. sensor 150x65x4	30,00 €
L160.150.5	Foco alum. 150x65x4	24,00 €
L160.150.5N	Foco negro 150x65x4	24,00 €
L160.150.5S	Foco alum. sensor 150x65x4	30,00 €
L160.150.5NS	Foco negro sensor 150x65x4	30,00 €

Kit Iluminación foco L160.150 Plata y Negro




KIT Foco 150 + Transf.	Nº Focos	Precio
LK160.150.1	1	39,00 €
LK160.150.2	2	66,00 €
LK160.150.3	3	94,00 €
LK160.150.4	4	124,00 €
KIT Foco 150 + Sensor	Nº Focos	Precio
LK160.150.1S	1	45,00 €
LK160.150.2S	2	72,00 €
LK160.150.3S	3	100,00 €
LK160.150.4S	4	130,00 €
KIT Foco 150+ Dimmer	Nº Focos	Precio
LK160.150.1D	1	79,00 €
LK160.150.2D	2	106,00 €
LK160.150.3D	3	134,00 €
LK160.150.4D	4	164,00 €

L161.190



Ref.	Descripción	Precio
L161.190.4	Foco ABS 192x112	30,00 €
L161.190.4s	Foco ABS sensor IR	34,00 €

Kit Iluminación foco L161.190



KIT Foco 190 + Transf.	Nº Focos	Precio
LK161.190.1S	1	48,00 €
LK161.190.2S	2	82,00 €
LK161.190.3S	3	116,00 €
LK161.190.4S	4	152,00 €
KIT Foco 150 + Dimmer	Nº Focos	Precio
LK161.190.1D	1	88,00 €
LK161.190.2D	2	118,00 €
LK161.190.3D	3	152,00 €
LK161.190.4D	4	188,00 €

L161.65c



Ref.	Descripción	Precio
L161.65.4c	Foco ABS 65x65	14,00 €

L161.65r



Ref.	Descripción	Precio
L161.65.4r	Foco ABS 65	14,00 €

PERFILES ALUMINIO

L200



Ref.	Descripción	Precio
L200.20	Kit superficie perfil cub y tapas 2mts	12,00 €
L200.2000p	Perfil aluminio superficie plata 2mts	5,60 €
L200.2000c	Cubierta superficie opal 2mts	4,40 €
L200.2000ct	Cubierta superficie transparente 2mts	4,40 €
L200.2000ctr	Cubierta empotrar transparente 2mts	4,40 €
L200.TS	Juego tapas clips superficie plata	2,00 €
L200.2000pn	Perfil aluminio empotrar negro 2mts	6,00 €
L200.TSn	Juego tapas superficie negro	2,00 €
L200.20r	Kit empotrar perfil cub y tapas 2mts	12,00 €
L200.2000cr	Cubierta opal empotrar 2mts	4,40 €
L200.TE	Juego tapas empotrar plata	2,00 €

L200r



L200r.20	Kit empotrar perfil cub y tapas 2mts	12,00 €
L200r.2000p	Perfil aluminio empotrar plata 2mts	5,60 €
L200r.2500p	Perfil aluminio empotrar plata 2,5mts	7,00 €
L200r.2000c	Cubierta empotrar opal 2mts	4,40 €
L200r.2500c	Cubierta empotrar opal 2,5mts	5,40 €
L200r.TE	Juego tapas empotrar plata	2,00 €
L200r.2000pn	Perfil aluminio empotrar negro 2mts	6,00 €
L200r.TEn	Juego tapas empotrar negro	2,00 €
L200L.2000p	Perfil aluminio emp/sup plata 2mts	6,60 €

L203



Ref.	Descripción	Precio
L203.25	Kit superficie perfil cub y tapas 2mts	23,00 €
L203.2500p	Perfil aluminio superficie plata 2,5mts	12,60 €
L201.2500c	Cubierta superficie opal 2,5mts	6,40 €
L203.TS	Juego tapas superficie plata	4,00 €
L203.32	Sensor touch 32w	12,60 €

L201



Ref.	Descripción	Precio
L201.20	Kit superficie perfil cub y tapas 2mts	14,00 €
L201.2000p	Perfil aluminio superficie plata 2mts	6,60 €
L201.2000c	Cubierta superficie opal 2mts	5,40 €
L201.2500c	Cubierta superficie opal 2,5mts	7,00 €
L201.2500cr	Cubierta empotrar opal 2,5mts	7,00 €
L201.2000ct	Cubierta superficie transparente 2mts	5,40 €
L201.2000ctr	Cubierta empotrar transparente 2mts	5,40 €
L201.2000cto	Cubierta superficie redonda opal 2mts	7,00 €
L201.2000cs	Cubierta superficie cuadrada opal 2mts	7,00 €
L201.TS	Juego tapas clips superficie plata	2,00 €
L201.2000pn	Perfil aluminio empotrar negro 2mts	7,00 €
L201.TSn	Juego tapas superficie negro	2,00 €
L201.20r	Kit empotrar perfil cub y tapas 2mts	14,00 €
L201.2000cr	Cubierta opal empotrar 2mts	5,40 €
L201.TE	Juego tapas empotrar plata	2,00 €
L201r.20	Kit empotrar perfil cub y tapas 2mts	14,00 €
L201r.2000p	Perfil aluminio empotrar plata 2mts	6,60 €
L201r.2500p	Perfil aluminio empotrar plata 2,5mts	8,00 €

L202



Ref.	Descripción	Precio
L202.20	Kit superficie perfil cub y tapas 2mts	15,00 €
L202.2000p	Perfil aluminio superficie plata 2mts	7,60 €
L201.2000c	Cubierta superficie opal 2mts	5,40 €
L202.TS	Juego tapas clips superficie plata	2,00 €
L202.20r	Kit empotrar perfil cub y tapas 2mts	15,00 €
L201.2000cr	Cubierta opal empotrar 2mts	5,40 €
L202.TE	Juego tapas empotrar plata	2,00 €

PERFILES ALUMINIO



L206	Ref.	Descripción	Precio
	L206.20	Kit superficie perfil cub y tapas 2mts	11,00 €
	L206.2000p	Perfil aluminio superficie plata 2mts	5,00 €
	L206.2000c	Cubierta opal 2mts	4,00 €
	L206.TS	Juego tapas clips superficie plata	2,00 €

L206r	Ref.	Descripción	Precio
	L206r.20	Kit empotrar perfil cub y tapas 2mts	11,00 €
	L206r.2000p	Perfil aluminio empotrar plata 2mts	5,00 €
	L206r.TE	Juego tapas empotrar plata	2,00 €

L111	Ref.	Descripción	Precio
	L111.20	Kit superficie perfil cub y tapas 2mts	19,00 €

L113	Ref.	Descripción	Precio
	L113.20	Kit empotrar perfil cub y tapas 2mts	19,00 €

757	Ref.	Descripción	Precio
	757.4000.06	Perfil 4mts lacado blanco	19,00 €
	757.4000.08	Perfil 4mts lacado negro	19,00 €
	757.4000.31	Perfil 4mts plata mate	19,00 €
	757.4000.63	Perfil 4mts lacado gris oscuro	19,00 €
	757.C	Cubierta opal 2mts	3,20 €
	757.10	Kit iluminación 1mt	26,00 €
	757.20	Kit iluminación 2mt	32,00 €
	757.t	Juego tapas perfil	3,60 €
	757.r	Rincón perfil	5,00 €
	757.e	Esquina perfil	5,00 €
	758.29	Esquadra metálica	0,80 €
	757.29	Conjunto fijación plástico	1,20 €


755	Ref.	Descripción	Precio
	755.2400.06	Perfil vert 2,4mts lacado blanco 1pta	30,00 €
	755.2500.08	Perfil vert 2,5mts lacado negro 1pta	30,00 €
	755.2400.31	Perfil vert 2,4mts plata mate 1pta	26,00 €
	755.2400.63	Perfil vert 2,4mts lacado gris os 1pta	30,00 €
	755.pvc	Cubierta opal	4,20 €

L208	Ref.	Descripción	Precio
	L208.2000pn	Perfil aluminio + cubierta negro 2mts	16,00 €

L209	Ref.	Descripción	Precio
	L209.2000pn	Perfil aluminio + cubierta negro 2mts	10,00 €

L210	Ref.	Descripción	Precio
	L210.2500p	Perfil aluminio+cubierta plata 2,5mts	15,00 €
	L210.2500pn	Perfil aluminio+cubierta negro 2,5mts	16,00 €

L108	Ref.	Descripción	Precio
	L108.30	Kit superficie perfil cub tapas 3mts	38,00 €

L114	Ref.	Descripción	Precio
	L114.20	Kit superficie perfil cub tapas 3mts	19,00 €
	L114.35	Esquadra	1,40 €
	L114.15	Empalme	1,40 €

752	Ref.	Descripción	Precio
	752.16.4000.06	Perfil R 4mts lacado blanco 16mm	26,00 €
	752.16.4000.31	Perfil R 4mts lacado plata 16mm	26,00 €
	752.16.4000.63	Perfil R 4mts lacado gris os 16mm	26,00 €
	752.19.4000.06	Perfil R 4mts lacado blanco 19mm	26,00 €
	752.19.4000.31	Perfil R 4mts lacado plata 19mm	26,00 €
	752.19.4000.63	Perfil R 4mts lacado gris os 19mm	26,00 €
	L200r.2000c	Cubierta opal	4,40 €

756	Ref.	Descripción	Precio
	756.2400.06	Perfil vert 2,4mts lacado blanco 2pta	33,00 €
	756.2500.08	Perfil vert 2,5mts lacado negro 2pta	33,00 €
	756.2400.31	Perfil vert 2,4mts plata mate 2pta	30,00 €
	756.2400.63	Perfil vert 2,4mts lacado gris os 2pta	33,00 €
	755.pvc	Cubierta opal	4,20 €

TIRAS LED FLEXIBLE



L127	Ref.	Descripción	Precio
	L127.200.3	Tira led 2mts 3000K	15,00 €
	L127.200.4	Tira led 2mts 4000K	15,00 €
	L127.200.5	Tira led 2mts 5000K	15,00 €
	L127.500.3	Tira led 5mts 3000K	32,00 €
	L127.500.4	Tira led 5mts 4000K	32,00 €
	L127.500.5	Tira led 5mts 5000K	32,00 €
	L127.500.5w	Tira led 5mts 5000K waterproof	40,00 €

L129	Ref.	Descripción	Precio
	L129.500.3	Tira led 5mts 3000K	58,00 €
	L129.500.5	Tira led 5mts 5000K	58,00 €

L227	Ref.	Descripción	Precio
	L227.200.3	Tira led 2mts 3000K	16,00 €
	L227.500.3	Tira led 5mts 3000K	34,00 €
	L227.200.4	Tira led 2mts 3000K	16,00 €
	L227.500.4	Tira led 5mts 3000K	34,00 €
	L227.200.5	Tira led 2mts 5000K	16,00 €
	L227.500.5	Tira led 5mts 5000K	34,00 €
	L227.500.45n	Tira led 5mts 4500K pcb negro	34,00 €

L118	Ref.	Descripción	Precio
	L118.500.3-6	Tira led 5mts 3000K-6000K	80,00 €
	L118.cm	Controlador y mando dual	36,00 €

L216	Ref.	Descripción	Precio
	L216.500.5	Tira led 5mts 5000K 24v	70,00 €

L110	Ref.	Descripción	Precio
	L110.500.RGB	Tira led 5mts RGB	52,00 €
	L110.c	Controlador y mando rgb	30,00 €

L230	Ref.	Descripción	Precio
	L230.500.3.12v	Tira led 5mts 3000K 12v	75,00 €
	L230.500.4.12v	Tira led 5mts 4000K 12v	75,00 €
	L230.1000.3.24v	Tira led 10mts 3000K 24v	144,00 €
	L230.1000.4.24v	Tira led 10mts 4000K 24v	144,00 €
	L230.1000.A.24v	Tira led 10mts azul 24v	144,00 €

L128	Ref.	Descripción	Precio
	L128.500.2.4	Tira led 5mts 2400K	46,00 €
	L128.200.3	Tira led 2mts 3000K	20,00 €
	L128.200.4	Tira led 2mts 4000K	20,00 €
	L128.200.5	Tira led 2mts 5000K	20,00 €
	L128.500.3	Tira led 5mts 3000K	46,00 €
	L128.500.4	Tira led 5mts 4000K	46,00 €
	L128.500.5	Tira led 5mts 5000K	46,00 €
	L128.500.5w	Tira led 5mts 5000K waterproof	54,00 €
	L128.500.3.24v	Tira led 5mts 3000K 24v	52,00 €
	L128.200.5.24v	Tira led 2mts 5000K 24v	24,00 €
	L127.500.5.24v	Tira led 5mts 5000K 24v	52,00 €

L228	Ref.	Descripción	Precio
	L228.200.3	Tira led 2mts 3000K	22,00 €
	L228.500.3	Tira led 5mts 3000K	48,00 €
	L228.200.4	Tira led 2mts 3000K	22,00 €
	L228.500.4	Tira led 5mts 3000K	48,00 €
	L228.200.5	Tira led 2mts 5000K	22,00 €
	L228.500.5	Tira led 5mts 5000K	48,00 €
	L128.500.45n	Tira led 2mts 4500K pcb negro	48,00 €

L123	Ref.	Descripción	Precio
	L123.200.5	Tira led 2mts 5000K	25,00 €
	L123.500.5	Tira led 5mts 5000K	54,00 €

L220	Ref.	Descripción	Precio
	L220.1000.5	Tira led 10mts 5000K 24v	150,00 €

L232	Ref.	Descripción	Precio
	L232.500RGB	Tira led 5mts RGB Neón	115,00 €

L231	Ref.	Descripción	Precio
	L231.500.3	Tira led 5mts 2700K 12v	80,00 €
	L231.500.4	Tira led 2mts 4200K 12v	80,00 €

TRANSFORMADORES LED



L130	Ref.	Descripción	Precio
	L130.200.12v	Transformador 200w 12v IP20	60,00 €
	L130.200.12v67	Transformador 200w 12v IP67	70,00 €
	L130.200.24v	Transformador 200w 24v IP20	70,00 €
	L130.300.12v	Transformador 300w 12v IP20	70,00 €
	L130.300.12v67	Transformador 300w 12v IP	82,00 €
	L130.300.24v67	Transformador 300w 24v IP67	84,00 €

L131	Ref.	Descripción	Precio
	L131.09	Transformador 3conex 9w 12v Ip20	15,00 €
	L131.15	Transformador 4conex 15w 12v IP20	18,00 €
	L131.20	Transformador 4conex 20w 12v IP20	22,00 €
	L131.30	Transformador 4conex 30w 12v IP20	28,00 €
	L131.30.24v	Transformador 4conex 30w 24v IP20	28,00 €
	L131.50	Transformador 4conex 50w 12v IP20	36,00 €

L132	Ref.	Descripción	Precio
	L132.15	Transformador 2conex 15w 12v IP20	20,00 €
	L132.20	Transformador 2conex 20w 12v IP20	25,00 €
	L132.30	Transformador 2conex 30w 12v IP20	30,00 €
	L132.45	Transformador 2conex 45w 12v IP20	37,00 €
	L132.80	Transformador 2conex 80w 12v IP20	50,00 €
	L132.45.24v	Transformador 2conex 45w 24v IP20	38,00 €
	L132.80.24v	Transformador 2conex 80w 24v IP20	52,00 €

L133	Ref.	Descripción	Precio
	L133.30	Transformador 6conex 30w 12v Ip20 Incorpora control box y cabeza sensor	48,00 €

L134	Ref.	Descripción	Precio
	L134.06	Transformador 1conex 6 w 12v IP20	10,00 €
	L134.15	Transformador 2conex 15w 12v IP20	16,00 €
	L134.27	Transformador 3conex 27w 12v IP20	24,00 €

L135	Ref.	Descripción	Precio
	L135.LPV3512	Transformador MW 35w 12v Ip20	31,00 €
	L135.LPV6012	Transformador MW 60w 12v Ip20	36,00 €
	L135.LRS15012	Transformador MW 150w 12v Ip20	45,00 €

SENSORES LED



L144	Ref.	Descripción	Precio
	L144.20.x	Kit smart wireless 20w 12v	68,00 €
	L144.60.x	Kit smart wireless 60w 12v	80,00 €
	L144.90.x	Kit smart wireless 90w 24v	90,00 €
	L144.4	Mando sensor touch	18,00 €
	L144.5	Mando sensor touch	18,00 €
	L144.6	Mando sensor touch	18,00 €
	L144.7	Mando sensor touch	18,00 €

L143	Ref.	Descripción	Precio
	L143.36ir	Sensor IR 8mm 36w	19,00 €
	L143.36p	Sensor IR 8mm 36w	19,00 €
	L143.36d	Sensor IR 8mm 36w	23,00 €

L142	Ref.	Descripción	Precio
	L142.x	Kit control box 60w	22,60 €
	L142.3	Cable sensor IR on-off	9,00 €
	L142.4	Cable sensor IR dimmer	9,00 €
	L142.5	Cable sensor IR puerta	9,00 €
	L142.6	Cable sensor IR presencia	9,00 €
	L142.7	Cable sensor on-of superficie	9,00 €
	L142.17	Sensor 32w on-off superficie	20,00 €
	L142.18	Sensor 32w IR superficie 1 puerta	20,00 €
	L142.19	Sensor 32w IR superficie 2 puertas	20,00 €

L141	Ref.	Descripción	Precio
	L141.72	Sensor dimmer remoto 280w	48,00 €
	L141.65	Mando sobremesa	45,00 €
	L141.85	Mando pared	45,00 €
	L141.30	Sensor 12mm presencia 32w	22,00 €
	L141.32	Sensor 12mm dob/función 32w	20,00 €
	L141.36	Sensor dimmer remoto 36w	40,00 €
	L141.36pir	Sensor remoto presencia 36w	46,00 €

L140	Ref.	Descripción	Precio
	L140.72	Sensor IR on-off 250w	22,40 €
	L108.72	Sensor Touch 20w	15,00 €
	L203.32	Sensor Touch 32w	12,60 €

CABLES Y CAJAS CONEXIÓN



L150	Ref.	Descripción	Precio
	L150.48	Cable soldar 50cms	1,20 €
	L150.140	Cable soldar 140cms	2,40 €
	L150.100	Cable alargador 1mtr	2,40 €
	L150.150	Cable alargador 1,5mtr	3,00 €
	L150.300	Cable alargador 3mtr	3,60 €

L151	Ref.	Descripción	Precio
	L151.6	Caja 6 conexiones	3,80 €
	L151.6t	Caja 6 conexiones con terminal	3,80 €
	L151.8	Conector aut tira led	0,60 €

CONDICIONES GENERALES DE VENTA



CONTACTO pedidos:
Pueden realizar pedidos a través del teléfono, FAX o email.



La **CANTIDAD MÍNIMA** por pedido es 1 caja completa.

Las cantidades por embalaje pueden consultarse en el Catálogo General.

Las cantidades y el diseño del producto pueden variar en cualquier momento según las necesidades de la empresa.



PORTES: gratuitos a partir de 500€
Madrid / Toledo: 6 €
Resto de España: 10 €

EXPEDICIÓN: a cargo de TDN
Península: 24 - 48 horas
Islas / Portugal: 2 - 5 días

El tiempo de entrega varía según la distancia y la red organizativa de las diferentes empresas de transporte.



DEVOLUCIONES:



Sólo se aceptará la devolución de mercancías durante los 15 días siguientes a la compra.

Para su aceptación, el producto deberá encontrarse en perfecto estado y en su embalaje original sin manipular.

PERFIL GOLA

752

LED 8MM.

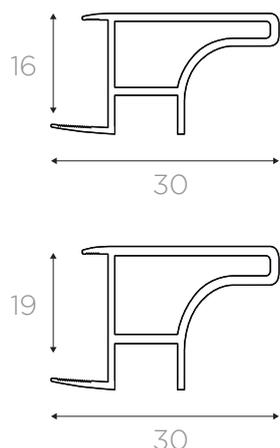


REF.	Descripción	Embalaje
752.16.4000.06	Perfil R 4mtr. 16mm Lacado Blanco	20
752.16.4000.31	Perfil R 4mtr. 16mm Plata mate	20
752.16.4000.63	Perfil R 4mtr. 16mm Gris oscuro	20
752.19.4000.06	Perfil R 4mtr. 19mm Lacado Blanco	20
752.19.4000.31	Perfil R 4mtr. 19mm Plata mate	20
752.19.4000.63	Perfil R 4mtr. 19mm Gris oscuro	20



755

LED 8MM.




REF.	Descripción	Embalaje
755.2400.06	Perfil vertical 1puerta 2,4mtr. Blanco	10
755.2500.08	Perfil vertical 1puerta 2,5mtr. Negro	10
755.2400.31	Perfil vertical 1puerta 2,4mtr. Plata mate	10
755.2400.63	Perfil vertical 1puerta 2,4mtr. Gris oscuro	10
755.PVC	Cubierta LED 2,4mtr.	10




756

LED 8MM.



REF.	Descripción	Embalaje
756.2400.06	Perfil vertical 2puertas 2,4mtr. Blanco	10
756.2500.08	Perfil vertical 2puertas 2,5mtr. Negro	10
756.2400.31	Perfil vertical 2puertas 2,4mtr. Plata mate	10
756.2400.63	Perfil vertical 2puertas 2,4mtr. Antracita	10

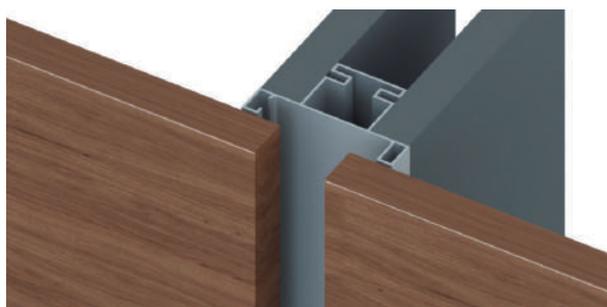




Foco LED ultrafino en aluminio y equipado con 12 LED SAMSUNG.

No necesita mecanizado para su instalación.

Por su alta luminosidad se recomienda utilizar junto al dimmer remoto L141.72 para regular la intensidad y disfrutar de un fácil accionamiento.

Disponible en kits para facilitar la instalación.

Uso recomendado en iluminación de encimeras, vitrinas, techos, etc.

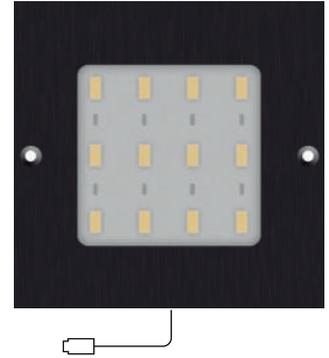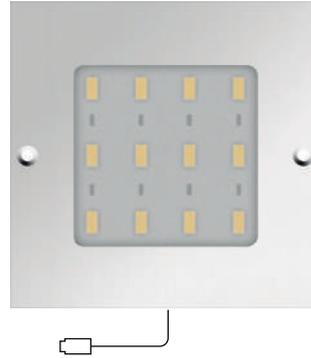

Ref.	Descripción	Nºled	Color	W	Lumens	Embalaje
L160.80.3	Foco aluminio plata 80x80x4 cálido	12	Blanco 3000	5	480	3
L160.80.4	Foco aluminio plata 80x80x4 neutro	12	Blanco 4000	5	480	3
L160.80.5	Foco aluminio plata 80x80x4 natural	12	Blanco 5000	5	480	3
L160.80.3N	Foco aluminio negro 80x80x4 cálido	12	Blanco 3000	5	480	3
L160.80.5N	Foco aluminio negro 80x80x4 neutro	12	Blanco 5000	5	480	3

Datos técnicos


Tipo de LED	SMD 5630	NºLed	12	Wattios	5w	Garantía	3 años
PCB	60mm. rígido	Voltaje	12v	Lumens	480	CRI	>84
Fabricante	SAMSUNG	Color Kº	3000/4000/5000	Ángulo	120º	Horas de vida	50.000

kits

PLATA	NEGRO	L160.80	TRANSFORMADOR L131	L141 / L143	L150.100
KIT FOCO 80+TRANSFORMADOR				CABLE LED 1mtr.	
LK160.80.1	LK160.80.1N	1 ud.	L131.09		
LK160.80.2	LK160.80.2N	2 uds.	L131.15		1
LK160.80.3	LK160.80.3N	3 uds.	L131.20		2
LK160.80.4	LK160.80.4N	4 uds.	L131.30		3
KIT FOCO 80 +SENSOR				SENSOR IR	CABLE LED 1mtr.
LK160.80.1S	LK160.80.1NS	1 ud.	L131.09	1	
LK160.80.2S	LK160.80.2NS	2 uds.	L131.15	1	1
LK160.80.3S	LK160.80.3NS	3 uds.	L131.20	1	2
LK160.80.4S	LK160.80.4NS	4 uds.	L131.30	1	3
KIT FOCO 80 +DIMMER				DIMMER	CABLE LED 1mtr.
LK160.80.1D	LK160.80.1ND	1 ud.	L131.09	1	
LK160.80.2D	LK160.80.2ND	2 uds.	L131.15	1	1
LK160.80.3D	LK160.80.3ND	3 uds.	L131.20	1	2
LK160.80.4D	LK160.80.4ND	4 uds.	L131.30	1	3


Instalación

Foco L160.80 + transformador
El foco se instala con tornillos.




Instalación

Foco L160.80 con sensor



Instalación

Foco L160.80 + dimmer remoto




Foco LED ultrafino en aluminio y equipado con 12 LED SAMSUNG.

Nuevo foco con sensor IR incorporado y doble cable.

No necesita mecanizado para su instalación.

Disponible en kits.



Ref.	Descripción	Nºled	Color	W	Lumens	Embalaje
L160.150.3	Foco alum. plata 150x65x6 cálido	12	Blanco 3000	5	480	3
L160.150.4	Foco alum. plata 150x65x6 neutro	12	Blanco 4000	5	480	3
L160.150.4s	Foco alum. plata sensor 150x65x6 neutro	12	Blanco 4000	5	480	3
L160.150.5s	Foco alum. plata sensor 150x65x6 natural	12	Blanco 5000	5	480	3
L160.150.5	Foco alum. plata 150x65x4 natural	12	Blanco 5000	5	480	3
L160.150.5Ns	Foco alum. negro sensor 150x65x6 natural	12	Blanco 5000	5	480	3
L160.150.5n	Foco alum. negro 150x65x4 natural	12	Blanco 5000	5	480	3

Datos técnicos

Tipo de LED SMD 5630	NºLed	12	Wattios	5w	Garantía	3 años
PCB	60mm. rígido	Voltaje	12v	Lumens	480	CRI >84
Fabricante	SAMSUNG	Color Kº	3000/4000/5000	Ángulo	120º	Horas de vida 50.000

kits

PLATA NEGRO
KIT FOCO 150 + TRANSFORMADOR

	L160.150.5S	L160.150.5	TRANSFORMADOR L131	DIMMER L141
LK160.150.1	LK160.150.1N	1 ud.	L131.09	
LK160.150.2	LK160.150.2N	2 uds.	L131.15	
LK160.150.3	LK160.150.3N	3 uds.	L131.20	
LK160.150.4	LK160.150.4N	4 uds.	L131.30	

KIT FOCO 150 + SENSOR


LK160.150.1S	LK160.150.1NS	1 ud.	L131.09
LK160.150.2S	LK160.150.2NS	1 ud.	L131.15
LK160.150.3S	LK160.150.3NS	1 ud.	L131.20
LK160.150.4S	LK160.150.4NS	1 ud.	L131.30

KIT FOCO 150 + DIMMER

			DIMMER
LK160.150.1D	LK160.150.1ND	1 ud.	L131.09
LK160.150.2D	LK160.150.2ND	2 uds.	L131.15
LK160.150.3D	LK160.150.3ND	3 uds.	L131.20
LK160.150.4D	LK160.150.4ND	4 uds.	L131.30
LK160.150.5D	LK160.150.5ND	5 uds.	L131.30


Instalación

Foco L160.150 + transformador
El foco se instala con tornillos.




Instalación

Foco L160.150 con sensor



Instalación

Foco L160.150 + dimmer remoto



L160.250

3 AÑOS GARANTÍA

CE

RoHS


IP45

Foco LED ultrafino en aluminio y equipado con 18 LED SAMSUNG.

No necesita mecanizado para su instalación.

Por su alta luminosidad se recomienda utilizar junto al dimmer remoto L141.72 para regular la intensidad y disfrutar de un fácil accionamiento.

250

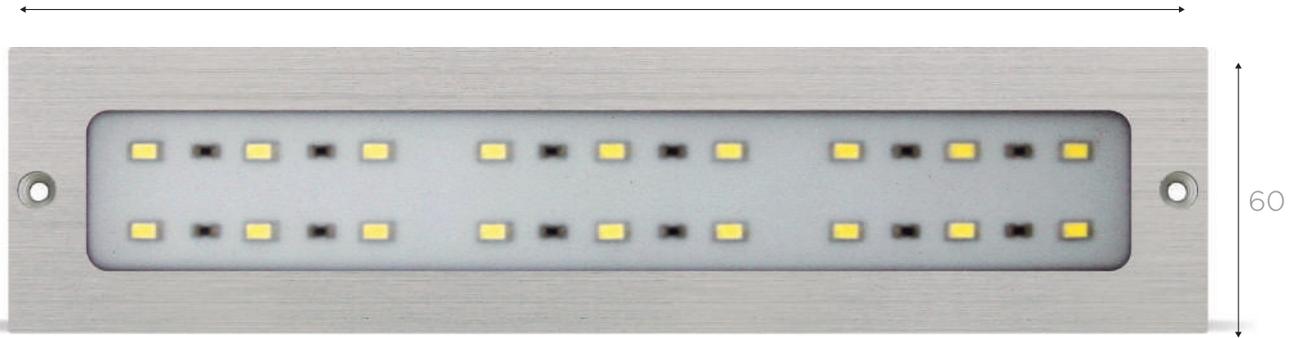

Ref.	Descripción	Nºled	Color	W	Lumens	Embalaje
L160.250.5	Foco aluminio 250x60x4 natural	18	Blanco 5000	8	720	3

Datos técnicos

Tipo de LED	SMD 5630	NºLed	18	Wattios	8w	Garantía	3 años
PCB	220mm. rígido	Voltaje	12v	Lumens	720	CRI	>84
Fabricante	SAMSUNG	Color Kº	5000	Ángulo	170º	Horas de vida	50.000

L160.190

1 AÑO GARANTÍA

CE

RoHS

IP45

Datos técnicos

Tipo de LED	SMD 3014	Color Kº	5000
PCB	60mm. rígido	Wattios	3w
Fabricante	EPISTAR	Lumens	200
NºLed	30	Ángulo	170º
Voltaje	12v	Garantía	1 año
CRI	>80	Horas de vida	20.000


190



Ref.	Descripción	Nºled	Color	W	Lumens	Embalaje
L160.190.ST	Foco abs sensor touch 190x66x7 natural	30	Blanco 5000	3	200	3
L160.190.SD	Foco abs sensor puerta 190x66x7 natural	30	Blanco 5000	3	200	3


Instalación

Foco L160.190 + transformador
El foco se instala con tornillos.




Instalación

Foco L160.250 + control box



Instalación

Foco L160.250 + dimmer remoto



L160.60

3 AÑOS GARANTÍA

CE

RoHS

IP45

Datos técnicos

Tipo de LED	SMD 5630	Color Kº	3000/5000
PCB	40mm. rígido	Wattios	3,8w
Fabricante	SAMSUNG	Lumens	360
NºLed	9	Ángulo	170º
Voltaje	12v	Garantía	3 años
CRI	>84	Horas de vida	50.000



Ref.	Descripción	Nºled	Color	W	Lumens	Embalaje
L160.60.3	Foco aluminio 60x60x4 cálido	9	Blanco 3000	3,8	360	3
L160.60.5	Foco aluminio 60x60x4 natural	9	Blanco 5000	3,8	360	3

L160.65

3 AÑOS GARANTÍA

CE

RoHS

IP45

Datos técnicos


Tipo de LED	SMD 5630	Color Kº	3000/5000
PCB	40mm. rígido	Wattios	3,8w
Fabricante	SAMSUNG	Lumens	3600
NºLed	9	Ángulo	170º
Voltaje	12v	Garantía	3 años
CRI	>84	Horas de vida	50.000



Ref.	Descripción	Nºled	Color	W	Lumens	Embalaje
L160.65.3	Foco aluminio 65x4 cálido	9	Blanco 3000	3,8	340	3
L160.65.5	Foco aluminio 65x4 natural	9	Blanco 5000	3,8	360	3


Instalación

Foco L160.60 + transformador
El foco se instala con tornillos.




Instalación

Foco L160.60 + control box




Instalación

Foco L160.65 + dimmer remoto



Foco LED panel light ultrafino sin puntos led. Disponible también con sensor interno. No necesita mecanizado para su instalación. Incorpora dos cables macho/hembra para instalación en línea. Uso recomendado en iluminación de encimeras, vitrinas, armarios, etc.



Ref.	Descripción	Nºled	Color	W	Lumens	Embalaje
L161.190.4	Foco panel light 192x112x6 neutro	40	Blanco 4000	5	350	3
L161.190.4s	Foco panel light 192x112x6 neutro sensor	40	Blanco 4000	5	350	3

Datos técnicos

Tipo de LED	SMD 2216	NºLed	40	Wattios	5w	Garantía	3 años
PCB	160mm. rígido	Voltaje	12v	Lumens	350	CRI	>85
Fabricante	EVERLIGHT	Color Kº	Blanco 4000	Ángulo	170º	Horas de vida	50.000

kits

	L161.190s	L161.190	TRANSFORMADOR
KIT FOCO 161.190 + TRANSFORMADOR			
LK161.190.1s	1	-	L131.15
LK161.190.2s	1	1	L131.15
LK161.190.3s	1	2	L131.20
LK161.190.4s	1	3	L131.30
KIT FOCO 161.190 + DIMMER			
DIMMER			
LK161.190.1D	1	1	L131.15
LK161.190.2D	1	2	L131.15
LK161.190.3D	1	3	L131.20
LK161.190.4D	1	4	L131.30




Instalación

Foco L161.190.s + transformador
El foco se instala con tornillos.




Instalación

Foco L161.190 + sensor




Instalación

Foco L161.190 + dimmer remoto



L161.65.4c

3 AÑOS GARANTÍA CE RoHS IP45




Ref.	Descripción	Nºled	Color	W	Lumens	Embalaje
L161.65.4c	Foco panel light cuadrado 65x6 neutro	15	Blanco 4000	3	280	3

Datos técnicos

Tipo de LED	SMD 2216	NºLed	15	Wattios	3w	Garantía	3 años
PCB	50mm. rígido	Voltaje	12v	Lumens	280	CRI	>85
Fabricante	EVERLIGHT	Color Kº	Blanco 4000	Ángulo	170º	Horas de vida	50.000

L161.65.4r


3 AÑOS GARANTÍA CE RoHS IP45



Ref.	Descripción	Nºled	Color	W	Lumens	Embalaje
L161.65.4r	Foco panel light redondo 65x6 neutro	15	Blanco 4000	3	280	3


Instalación

Foco L161.65.4c + transformador
El foco se instala con tornillos.




Instalación

Foco L161.65.4c + sensor



Instalación

Foco L162.65.4r + dimmer remoto



L161.62e foco de empotrar

2 AÑOS GARANTÍA

CE

RoHS

IP45

Conjunto ultraplano de transformador + sensor con 4 diferentes sensores. Incluye mando a distancia, cable HV a red y 6 conexiones led. Soporte de mando empotrable.

Datos técnicos

Tipo de LED	COB	Color Kº	4000/4500
PCB	30mm. rígido	Wattios/mtr.	3,0w
Fabricante	Epistar	Lumens/mtr.	240
NºLed/mtr.	1	Ángulo	120º
Voltaje	12v	Garantía	3 años
CRI	>81	Horas de vida	30.000

62



Ref.	Descripción	Nºled	Color	W	Lumens	Embalaje
L161.62e	Foco empotrar de aluminio Ø62 negro	1	Blanco 4000	3,0	240	1

Kits	Nº Focos	Transformador	Dimmer	Cable	Embalaje
L161.62e.1d	1	L131.9	L141.36	0	1
L161.62e.2d	2	L131.9	L141.36	1	1
L161.62e.3d	3	L131.9.15	L141.36	2	1
L161.62e.4d	4	L131.915	L141.36	3	1

L161.62s foco de superficie

2 AÑOS GARANTÍA

CE

RoHS

IP45

Datos técnicos

Tipo de LED	COB	Color Kº	4000/4500
PCB	30mm. rígido	Wattios/mtr.	3,0w
Fabricante	Epistar	Lumens/mtr.	240
NºLed/mtr.	1	Ángulo	120º
Voltaje	12v	Garantía	3 años
CRI	>81	Horas de vida	30.000

62




Ref.	Descripción	Nºled	Color	W	Lumens	Embalaje
L161.62s	Foco superficie aluminio Ø62x12 negro	1	Blanco 4000	3,0	240	1

Kits	Nº Focos	Transformador	Dimmer	Cable	Embalaje
L161.62s.1d	1	L131.9	L141.36	0	1
L161.62s.2d	2	L131.9	L141.36	1	1
L161.62s.3d	3	L131.9.15	L141.36	2	1
L161.62s.4d	4	L131.915	L141.36	3	1


Instalación

Foco L161.62 + transformador
El foco se instala con tornillos.




Instalación

Foco L161.62 + control box



Instalación

Foco L161.62 + dimmer remoto



TIRAS LED FLEXIBLE

L127

2 AÑOS GARANTÍA

CE

RoHS

IP20

25.000 HORAS DE VIDA

8mm.

Incorporan en cada extremo cable de 1,40mtr con terminal macho.



Datos técnicos

Tipo de LED	SMD 2835	NºLed/mtr.	60	Garantía	2 años	Wattios/mtr.	6w
PCB 2oz	8mm. cobre	Voltaje	12V	Lumens/mtr.	650	CRI	>81
Fabricante	Everlight	Color Kº	3000/4000/5000	Ángulo	120º	Horas de vida	25.000

Ref.	Descripción	Nºled	Color	W	Lumens	Embalaje
L127.200.3	Tira LED 2 mtr.	60	Blanco 3000	6	650	1
L127.500.3	Tira LED 5 mtr.	60	Blanco 3000	6	650	1
L127.200.4	Tira LED 2 mtr.	60	Blanco 4000	6	650	1
L127.500.4	Tira LED 5 mtr.	60	Blanco 4000	6	650	1
L127.200.5	Tira LED 2 mtr.	60	Blanco 5000	6	650	1
L127.500.5	Tira LED 5 mtr.	60	Blanco 5000	6	650	1
L127.500.5W	Tira LED 5 mtr. waterproof	60	Blanco 5000	6	650	1

L128

2 AÑOS GARANTÍA

CE

RoHS

IP20

25.000 HORAS DE VIDA

8mm.

Incorporan en cada extremo cable de 1,40mtr con terminal macho.



Datos técnicos

Tipo de LED	SMD 2835	NºLed/mtr.	120	Garantía	2 años	Wattios/mtr.	12w
PCB 2oz	8mm. cobre	Voltaje	12V/24V	Lumens/mtr.	1300	CRI	>81
Fabricante	Everlight	Color Kº	2,4/3/4/5000	Ángulo	120º	Horas de vida	25.000

Ref.	Descripción	Nºled	Color	W	Lumens	Embalaje
L128.500.2,4	Tira LED 5 mtr.	120	Blanco 2400	12	1300	1
L128.200.3	Tira LED 2 mtr.	120	Blanco 3000	12	1300	1
L128.500.3	Tira LED 5 mtr.	120	Blanco 3000	12	1300	1
L128.200.4	Tira LED 2 mtr.	120	Blanco 4000	12	1300	1
L128.500.4	Tira LED 5 mtr.	120	Blanco 4000	12	1300	1
L128.200.5	Tira LED 2 mtr.	120	Blanco 5000	12	1300	1
L128.500.5	Tira LED 5 mtr.	120	Blanco 5000	12	1300	1
L128.500.5W	Tira LED 5 mtr. waterproof	120	Blanco 5000	12	1300	1
L128.500.3.24v	Tira LED 5 mtr. 24v	120	Blanco 3000	12	1300	1
L128.200.5.24v	Tira LED 2 mtr. 24v	120	Blanco 5000	12	1300	1
L128.500.5.24v	Tira LED 5 mtr. 24v	120	Blanco 5000	12	1300	1

TIRAS LED FLEXIBLE

L227n-L228n

2 AÑOS GARANTÍA

CE

RoHS

IP20

25.000 HORAS DE VIDA

8mm.

Incorporan en cada extremo cable de 1,40mtr con terminal macho.



Datos técnicos

Tipo de LED	SMD 2835	NºLed/mtr.	60/120	Garantía	2 años	Wattios/mtr.	6w/12w
PCB 2oz	8mm. cobre	Voltaje	12V	Lumens/mtr.	650/1300	CRI	>81
Fabricante	Everlight	Color Kº	4500	Ángulo	120º	Horas de vida	25.000

Ref.	Descripción	Nºled	Color	W	Lumens	Embalaje
L227.500.45n	Tira LED 5 mtr. PCB negro	60	Blanco 4500	6	650	1
L228.500.45n	Tira LED 5 mtr. PCB negro	120	Blanco 4500	12	1300	1

L227-L228

2 AÑOS GARANTÍA

CE

RoHS

IP20

25.000 HORAS DE VIDA

10mm.

Incorporan en cada extremo cable de 1,40mtr con terminal macho.



Datos técnicos

Tipo de LED	SMD 2538	NºLed/mtr.	60/120	Garantía	2 años	Wattios/mtr.	6/12w
PCB 2oz	10mm. cobre	Voltaje	12V	Lumens/mtr.	650/1300	CRI	>81
Fabricante	Everlight	Color Kº	3000	Ángulo	120º	Horas de vida	25.000

Ref.	Descripción	Nºled	Color	W	Lumens	Embalaje
L227.200.3	Tira LED 2 mtr.	60	Blanco 3000	6	650	1
L227.500.3	Tira LED 5 mtr.	60	Blanco 3000	6	650	1
L227.200.4	Tira LED 2 mtr.	60	Blanco 4000	6	650	1
L227.500.4	Tira LED 5 mtr.	60	Blanco 4000	6	650	1
L227.200.5	Tira LED 2 mtr.	60	Blanco 5000	6	650	1
L227.500.5	Tira LED 5 mtr.	60	Blanco 5000	6	650	1
L228.200.3	Tira LED 2 mtr.	120	Blanco 3000	12	1300	1
L228.500.3	Tira LED 5 mtr.	120	Blanco 3000	12	1300	1
L228.200.4	Tira LED 2 mtr.	120	Blanco 4000	12	1300	1
L228.500.4	Tira LED 5 mtr.	120	Blanco 4000	12	1300	1
L228.200.5	Tira LED 2 mtr.	120	Blanco 5000	12	1300	1
L228.500.5	Tira LED 5 mtr.	120	Blanco 5000	12	1300	1

TIRAS LED NEÓN

L230

3 AÑOS GARANTÍA

CE

RoHS

IP67

30.000 HORAS DE VIDA

6mm.

12v Incorporan en cada extremo un cable 1,4 mtr con terminal.
24v Incorporan en cada extremo un cable 35 cms sin terminal.



Datos técnicos

Tipo de LED	SMD 2835	NºLed/mtr.	120	Garantía	3 años	Wattios/mtr.	10/18w
PCB 2oz	6x12mm. neón	Voltaje	12V/24V	Lumens/mtr.	950/1800	CRI	>81
Fabricante	Everlight	Color Kº	3000-4000-Azul	Ángulo	120º	Horas de vida	30.000

Ref.	Descripción	Nºled	Color	W	Lumens	Embalaje
L230.500.3.12v	Tira LED 5mtrs. 12v	120	Blanco 3000	10	960	1
L230.500.4.12v	Tira LED 5mtrs. 12v	120	Blanco 4000	10	960	1
L230.1000.3.24v	Tira LED 10mtrs. 24v	120	Blanco 3000	18	1800	1
L230.1000.4.24v	Tira LED 10mtrs. 24v	120	Blanco 4000	18	1800	1
L230.1000.A.24v	Tira LED 10mtrs. 24v	120	Azul	18	900	1

L231

3 AÑOS GARANTÍA

CE

RoHS

IP67

30.000 HORAS DE VIDA

4mm.

Incorporan en cada extremo un cable 35cm.



Datos técnicos

Tipo de LED	SMD 2216	NºLed/mtr.	240	Garantía	3 años	Wattios/mtr.	6w
PCB 2oz	4x8mm. neón	Voltaje	12V	Lumens/mtr.	420	CRI	>90
Fabricante	Everlight	Color Kº	2700-4200	Ángulo	120º	Horas de vida	30.000

Ref.	Descripción	Nºled	Color	W	Lumens	Embalaje
L231.500.3	Tira LED 5mtrs. 12v	240	Blanco 2700	6	420	1
L231.500.4	Tira LED 5mtrs. 12v	240	Blanco 4200	6	420	1

TIRAS LED FLEXIBLE

L220

3 AÑOS GARANTÍA

CE

RoHS

IP67

30.000 HORAS DE VIDA

12,5mm.

12v Incorporan en cada extremo un cable sin terminal.



Datos técnicos

Tipo de LED	SMD 2835	NºLed/mtr.	120	Garantía	3 años	Wattios/mtr.	24w
PCB 2oz	12,5mm. silicona	Voltaje	24V	Lumens/mtr.	2200	CRI	>85
Fabricante	Epistar	Color Kº	5000	Ángulo	120º	Horas de vida	30.000

Ref.	Descripción	Nºled	Color	W	Lumens	Embalaje
L220.1000.5	Tira LED 10 mtr. 24v	120	Blanco 5000	24	2200	1
L220c	Controlador y mando RGBw			72		1

L216

3 AÑOS GARANTÍA

CE

RoHS

IP20

30.000 HORAS DE VIDA

10mm.

Incorporan en cada extremo un cable con terminal.



Datos técnicos

Tipo de LED	SMD 2216	NºLed/mtr.	300	Garantía	3 años	Wattios/mtr.	24w
PCB 2oz	10mm. flexible	Voltaje	24V	Lumens/mtr.	1800	CRI	>85
Fabricante	Everlight	Color Kº	5000	Ángulo	120º	Horas de vida	30.000

Ref.	Descripción	Nºled	Color	W	Lumens	Embalaje
L216.500.5	Tira LED 5 mtr. 24v	300	Blanco 5000	24	1800	1

TIRAS LED FLEXIBLE

L118 dual

2 AÑOS GARANTÍA

CE

RoHS

IP20

25.000 HORAS DE VIDA

10mm.

Incorporan en cada extremo cable de 50cm. con terminal macho.



Datos técnicos

Tipo de LED	SMD 3014 dual	NºLed/mtr.	216	Garantía	2 años	Wattios/mtr.	18w
PCB 2oz	10mm. cobre	Voltaje	12V	Lumens/mtr.	1800	CRI	>81
Fabricante	Epistar	Color Kº	3000/6000	Ángulo	120º	Horas de vida	25.000

Ref.	Descripción	Nºled	Color	W	Lumens	Embalaje
L118.500.3-6	Tira LED dual 5 mtr.	216	Blanco 3000/6000	90	1800	1
L118.cm	Controlador + mando dual					1

L123

2 AÑOS GARANTÍA

CE

RoHS

IP20

25.000 HORAS DE VIDA

3,5mm.

Incorporan en cada extremo cable de 1,40mtr con terminal macho.



Datos técnicos

Tipo de LED	SMD 2216	NºLed/mtr.	120	Garantía	2 años	Wattios/mtr.	10w
PCB 2oz	3,5mm. cobre	Voltaje	12V	Lumens/mtr.	1300	CRI	>81
Fabricante	HongLi	Color Kº	5000	Ángulo	120º	Horas de vida	25.000

Ref.	Descripción	Nºled	Color	W	Lumens	Embalaje
L123.200.5	Tira LED 2 mtr.	120	Blanco 5000	10	1300	1
L123.500.5	Tira LED 5 mtr.	120	Blanco 5000	10	1300	1

TIRAS LED RGB

L210.RGBW

3 AÑOS GARANTÍA

CE

RoHS

IP67

30.000 HORAS DE VIDA

15mm.

Incorporan en cada extremo un cable con terminal macho.



Datos técnicos

Tipo de LED	SMD 5050	NºLed/mtr.	96	Garantía	3 años	Wattios/mtr.	22w
PCB 2oz	15mm. flexible	Voltaje	24V	Lumens/mtr.	840	CRI	>85
Fabricante	Epistar	Color	RGBw	Ángulo	120º	Horas de vida	30.000

Ref.	Descripción	Nºled	Color	W	Lumens	Embalaje
L210.1000.RGBw	Tira LED 10 mtr. 24v	96	RGBw	22	840	1
L210.c	Controlador + mando RGBw					1

L110.RGB

2 AÑOS GARANTÍA

CE

RoHS

IP20

25.000 HORAS DE VIDA

10mm.

Incorporan en cada extremo cable de 1,40mtr con terminal macho.



Controlador + Mando RGB

Datos técnicos

Tipo de LED	SMD 5050	NºLed/mtr.	60	Garantía	2 años	Wattios/mtr.	14,4w
PCB 2oz	10mm. cobre	Voltaje	12V	Lumens/mtr.	480	CRI	>81
Fabricante	Everlight	Color Kº	RGB	Ángulo	120º	Horas de vida	25.000

Ref.	Descripción	Nºled	Color	W	Lumens	Embalaje
L110.500.RGB	Tira LED 5 mtr. RGB	60	RGB	14,4	480	1
L110.C	Controlador + mando RGB.				72	1

TRANSFORMADORES

L130

1 AÑO GARANTÍA

CE

RoHS

Incluye cable de red de 2 metros.
No incluye caja de conexiones.



Ref.	Descripción	V	W	Medidas (largo, ancho, alto)	Embalaje
L130.200.12v	Transformador LED IP20	12	200	195 x 48 x 29	1
L130.200.12v67	Transformador LED IP67	12	200	195 x 48 x 29	1
L130.200.24v	Transformador LED IP20	24	200	195 x 48 x 29	1
L130.300.12v	Transformador LED IP20	12	300	207 x 60 x 42	1
L130.300.12v67	Transformador LED IP67	12	300	207 x 60 x 42	1
L130.300.24v67	Transformador LED IP67	24	300	207 x 60 x 42	1

Datos técnicos

Voltaje	12v	Temperatura	25°C	Vibración	5-55Hz/2g 30min	Garantía	1 año
Input voltage	200-240VAC	Temper. max.	75°C	MTBF	50.000h	CRI	>72
Frecuencia	50/60Hz	Power factor	>0,5	Horas de vida	20.000	IP	IP20 / IP67

Instalación Transformador L130



TRANSFORMADORES

L131


2 AÑOS GARANTÍA

CE

RoHS

Transformador LED, diseño ultrafino con caja de conexiones internas. Incluye cable de red de 2 metros y conector hv.

Instalación Transformador L131



Datos técnicos

Voltaje	12v	Temperatura	25°C	Vibración	5-55Hz/2g 30min	Garantía	2 años
Input voltage	200-240VAC	Temper. max.	75°C	MTBF	50.000h	CRI	>81
Frecuencia	50/60Hz	Power factor	>0,5	Horas de vida	20.000		

Ref.	Descripción	V	W	Medidas (largo, ancho, alto)	Embalaje
L131.09	Transformador LED 3 conex.	12V	9w	103 x 41 x 12	3
L131.15	Transformador LED 4 conex.	12V	15w	129 x 41 x 16	3
L131.20	Transformador LED 4 conex.	12V	20w	129 x 41 x 16	3
L131.30	Transformador LED 4 conex.	12V	30w	180 x 46 x 21	3
L131.30.24v	Transformador LED 4 conex.	24V	30w	180 x 46 x 21	3
L131.50	Transformador LED 4 conex.	12V	50w	180 x 46 x 21	3

L134

3 AÑOS GARANTÍA

CE

RoHS

Transformador LED 12V con toma directa. Incluye cable de 2mtr. y conectores LED.



Datos técnicos

Voltaje	12v	Temperatura	-10°C / 40°C	Vibración	5-55Hz/2g 30min	Garantía	3 años
Input voltage	100-240VAC	Temper. max.	80°C	MTBF	100.000h	CRI	>84
Frecuencia	50/60Hz	Power factor	>0,9	Horas de vida	30.000		

Ref.	Descripción	V	W	Medidas (largo, ancho, alto)	Embalaje
L134.06	Transformador LED 1 conex.	12V	6w	61 x 37 x 57	3
L134.15	Transformador LED 2 conex.	12V	15w	77 x 46 x 67	3
L134.27	Transformador LED 3 conex.	12V	27w	83 x 50 x 72	3

TRANSFORMADORES

L132

3 AÑOS GARANTÍA



RoHS

Transformador LED, diseño ultrafino con una conexión led.
Incluye cable de red de 2 metros y conector hv.



Datos técnicos

Voltaje	12v	Temperatura	-10°C / 40°C	Vibración	5-55Hz/2g 30min	Garantía	3 años
Input voltage	100-240VAC	Temper. max.	80°C	MTBF	100.000h	CRI	>84
Frecuencia	50/60Hz	Power factor	>0,9	Horas de vida	30.000		

Ref.	Descripción	V	W	Medidas (largo, ancho, alto)	Embalaje
L132.15	Transformador LED 1 conex.	12V	15w	140,5 x 45,5 x 15,7	3
L132.20	Transformador LED 1 conex.	12V	20w	140,5 x 45,5 x 15,7	3
L132.30	Transformador LED 1 conex.	12V	30w	169,5 x 49,0 x 19,3	3
L132.45	Transformador LED 1 conex.	12V	45w	202,6 x 50,6 x 22,5	3
L132.80	Transformador LED 2 conex.	12V	80w	248,0 x 57,0 x 26,3	3
L132.45.24v	Transformador LED 24v 1conex.	24V	45w	202,6 x 50,6 x 22,5	3
L132.80.24v	Transformador LED 24v 2conex.	24V	80w	248,0 x 57,0 x 26,3	3


L133

3 AÑOS GARANTÍA



RoHS

Transformador LED y sensor en una sola pieza. Diseño ultrafino con caja de 6 conexiones led y 3 conexiones sensor.
Incluye una cabeza sensor IR y cable de red 2 metros con conector hv.

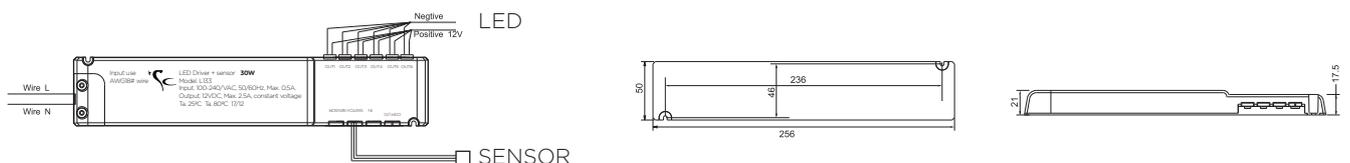

Ref.	Descripción	V	W	Medidas (largo, ancho, alto)	Embalaje
L133.30	Transformador LED + sensor 6 conexiones led 3 conexiones sensor	12V	30w	256 x 50 x 21	1

KIT TRANSFORMADOR + SENSOR WIRELESS

L144 kit sensor


2 AÑOS GARANTÍA

CE


RoHS

IP20

Conjunto ultraplano de transformador + sensor con 4 diferentes sensores.
Incluye mando a distancia, cable HV a red y 6 conexiones led.
Soporte de mando empotrable.

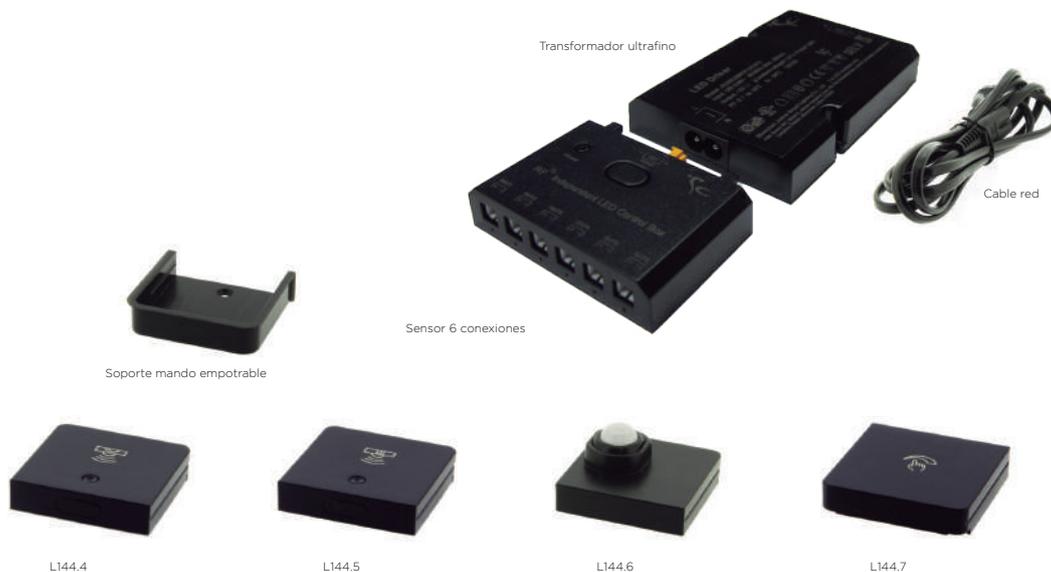

Ref.	Descripción	W	Medidas (largo, ancho, alto)	Embalaje
Kit 20w 12v				
L144.20.4	Kit 20w transformador + sensor IR dimmer	20	162x75x17	1
L144.20.5	Kit 20w transformador + sensor IR puerta	20	162x75x17	1
L144.20.6	Kit 20w transformador + sensor PIR presencia	20	162x75x17	1
L144.20.7	Kit 20w transformador + sensor Touch dimmer	20	162x75x17	1
Kit 60w 12v				
L144.60.4	Kit 60w transformador + sensor IR dimmer	60	235x75x17	1
L144.60.5	Kit 60w transformador + sensor IR puerta	60	235x75x17	1
L144.60.6	Kit 60w transformador + sensor PIR presencia	60	1235x75x17	1
L144.60.7	Kit 60w transformador + sensor Touch dimmer	60	235x75x17	1
Kit 90w 24v				
L144.90.4	Kit 90w transformador + sensor IR dimmer	90	235x75x17	1
L144.90.5	Kit 90w transformador + sensor IR puerta	90	235x75x17	1
L144.90.6	Kit 90w transformador + sensor PIR presencia	90	1235x75x17	1
L144.90.7	Kit 90w transformador + sensor Touch dimmer	90	235x75x17	1
Mandos adicionales				
L144.4	Mando sensor IR dimmer	60	50x50x12	1
L144.5	Mando sensor IR puerta	60	50x50x12	1
L144.6	Mando PIR presencia	60	50x50x12	1
L144.7	Mando Touch dimmer	60	50x50x12	1

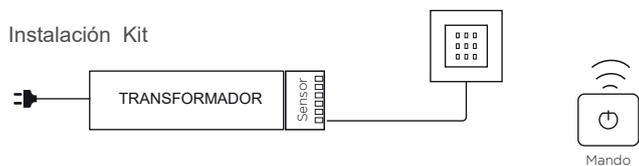

L142 control box

3 AÑOS GARANTÍA


CE

RoHS

Diseño ultrafino con caja de 6 conexiones led internas y 3 conexiones cable sensor.



Instalación Control Box

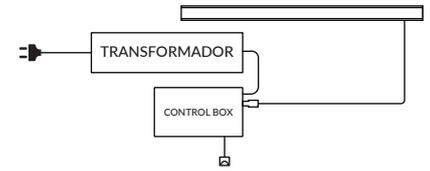

L142.3



L142.4



L142.5



L142.6



L142.7

Ref.	Descripción	V	W	Medidas (largo, ancho, alto)	Embalaje
L142.73	Control Box + Sensor IR on-off	12V	60w	80x40x14	1
L142.74	Control Box + Sensor IR dimmer	12V	60w	80x40x14	1
L142.75	Control Box + Sensor IR puerta	12V	60w	80x40x14	1
L142.76	Control Box + Sensor PIR presencia	12V	60w	80x40x14	1
L142.77	Control Box + Sensor Touch superficie	12V	60w	80x40x14	1
L142.73.24v	Control Box + Sensor IR on-off 24v	24V	120w	80x40x14	1
L142.3	Cable sensor IR on-off				1
L142.4	Cable sensor IR dimmer				1
L142.5	Cable sensor IR puerta				1
L142.6	Cable sensor PIR presencia				1
L142.7	Cable sensor on-off superficie				1



L142.17




L142.18



L142.19

Instalación Sensor

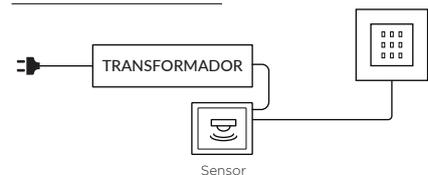

L142.1	Cable conexión box/box				1
L142.17	Sensor ON/OFF superficie		30		1
L142.18	Sensor IR superficie 1 puerta		30		1
L142.19	Sensor IR superficie 2 puerta		30		1

L141 dimmer remoto

3 AÑOS GARANTÍA

CE

RoHS

Diseño ultrafino con caja de 6 y 4 conexiones.
Incluye mando a distancia con regulación de intensidad 0-100.




L141.72



L141.65

Instalación Dimmer Remoto

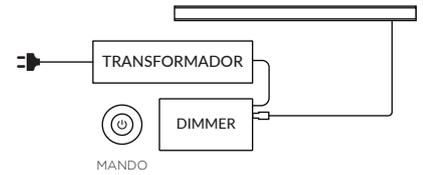

L141.85

Ref.	Descripción	W	Medidas (largo, ancho, alto)	Embalaje
L141.72	Dimmer remoto 6 conexiones	280w	80x36x22	1
L141.65	Mando sobremesa			1
L141.85	Mando pared			1
L141.36	Dimmer remoto 4 conexiones	36w	50x50x12	1

L141.36 dimmer remoto

L141.36pir sensor presencia

Diseño ultrafino con caja de 4 conexiones.
Incluye mando a distancia con regulación de intensidad de 0-100.

3 AÑOS GARANTÍA

CE

RoHS

IP20




L141.36



L141.36pir



Instalación Dimmer Remoto



Ref.	Descripción	W	Medidas (largo, ancho, alto)	Embalaje
L141.36	Sensor remoto dimmer 4 conexiones on-off	36w	50x50x12	1
L141.36pir	Sensor remoto presencia 4 conexiones	36w	50x50x12	1

L140 sensor IR

2 AÑOS GARANTÍA

CE


RoHS

Sensor IR función a 5 centímetros de distancia.



L140.72

Instalación Sensor IR

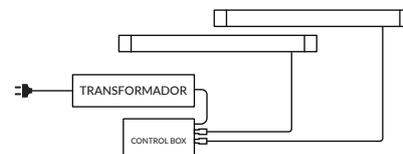

L108.72



L141.30



L141.32

Ref.	Descripción	W	Embalaje
L140.72	Sensor IR 5cm	250	1
L141.32	Sensor IR 12mm 6cm	32	1
L141.30	Sensor presencia 3mtr.	32	1
L108.72	Sensor touch	20	1
L203.32	Sensor touch	32	1

L143 sensor de empotrar

3 AÑOS GARANTÍA

CE

RoHS



IP20

Sensor ultrafino para empotrar en canto módulo.
Disponible en 3 modelos de uso diferente.



L143.36ir

Instalación Dimmer Remoto



Ref.	Descripción	W	Medidas (largo, ancho, alto)	Embalaje
L143.36ir	Sensor IR on-off 8mm	36w	8mm	1
L143.36p	Sensor puerta 8mm	36w	8mm	1
L143.36d	Sensor doble puerta 8mm	36w	8mm	1

L150

2 AÑOS GARANTÍA

CE

RoHS



L150.48



L150.300



L151.8

Ref.	Descripción	V	W	Embalaje
L150.48	Cable conector soldar 50cm.		72	3
L150.140	Cable conector soldar 140cm.		72	3
L151.8	Conector tira LED 8mm.		108	3
L150.100	Cable alargador 100mm.		72	3
L150.150	Cable alargador 150mm.		72	3
L150.300	Cable alargador 300mm.		72	3

L151

2 AÑOS GARANTÍA

CE

RoHS



Ref.	Descripción	V	W	Embalaje
L151.06	Caja de 6 conexiones	12V	72w	3
L151.06t	Caja de 6 conexiones con terminal	12V	72w	3



sc herrajes[®]

Avenida de las Naciones, 31
45200 ILLESCAS, Toledo, SPAIN
Tel. +34 925 51 24 24
Fax +34 925 54 08 74
info@sc-herrajes.com
www.sc-herrajes.com

